

DISPOSITIVO DI CHIUSURA ACCESS COVER & FRAME

LSPEBC 11 F

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 900 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio circolare Ø 860 mm., munito di una guarnizione elastica in policloroprene per assicurare la stabilità e di 2 fori di manovra ciechi per la movimentazione tramite ganci o la specifica chiave mod. BA1; Telaio quadrato di ingombro 1100x1100 mm., apertura libera Ø 800 mm. ed altezza 102 mm.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 6 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPCIONES

- Marcature: Consultateci
- Marcado: a consultar.

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification F900 to EN124.

CHARACTERISTICS

Circular cover incorporating a chloroprene rubber cushioning insert to prevent vibration and noise and with 2 closed keyholes to allow removal by means of a hook or a special BA1 lifting key; Square frame with Ø 800 clear opening, 1100 x 1100 mm overall flange, and 102 mm frame depth.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF


PLACE OF INSTALLATION

Group 6: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire.

luogo di installazione place of installation	certificazione certification	caratteristiche - characteristics	opzioni - options
 Gruppo - Group 6 & gruppi inferiori lower groups		 guarnizione elastica cushioning insert	 marcatura personalizzata- customised badging

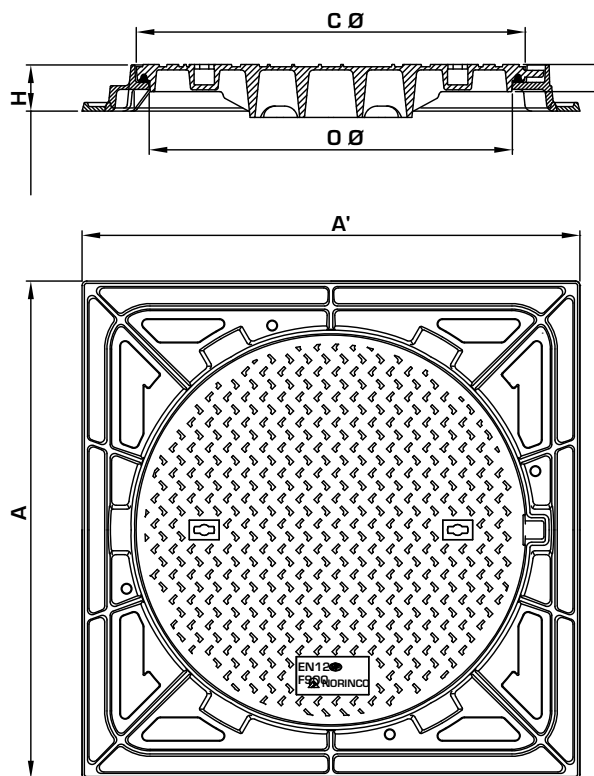

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot.
LSPBEC 11F	1100x1100	800	102	860	91,5	167



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

