

**DISPOSITIVO DI CHIUSURA CON
COPERCHI TRIANGOLARI**
TRIANGULAR ACCESS COVER & FRAME

TI9S 100 100 AVH11

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 900 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchi triangolari ad appoggio tripode con articolazione al telaio "ghisa su ghisa", dotati di un sistema di assistenza all'apertura con molle a gas che riducono lo sforzo per il sollevamento (<15kg).

Un chiavistello o una serratura di sicurezza sono obbligatoriamente previste sul coperchio principale.

Un sistema di blocco contro la chiusura accidentale mantiene i coperchi aperti a 90°. Apertura dei coperchi sino a 110° e due lati del telaio liberi da ostacoli che facilitano l'accesso degli operatori o delle attrezzature ingombranti.

L'estrazione dei coperchi dalla loro posizione orizzontale può avvenire per mezzo di appositi utensili inseriti tra loro in opposizione sulla superficie del coperchio dopo aver smontato il meccanismo di assistenza e gli otturatori dei vani di articolazione. Manovra con chiave speciale codificata ed appositi ganci a maniglia. Telaio monoblocco di fusione 1245 x 1235 x 180 mm.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 6 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori

OPZIONI

-Marcature: Consultateci

DESCRIPTION

Access cover manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563. Load classification F900 to EN124.

CHARACTERISTICS

Hinged triangular solid top covers with 3 point suspension design provided with gas springs to reduce opening effort (<15kg). A locking device is systematically provided with this product.

Covers block at 90° for safety and can be removed horizontally from the frame only when opening assistance system is dismantled. Adjacent cover part open to 110° in order to facilitate access to the chamber. Handling of covers by means of coded key and special handling keys. 1245 x 1235 x 180mm high single construction frame.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION




NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 6: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire

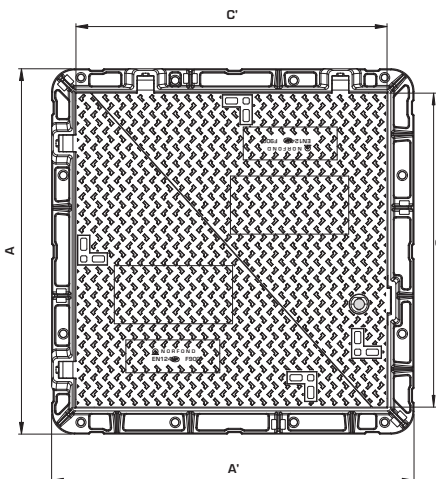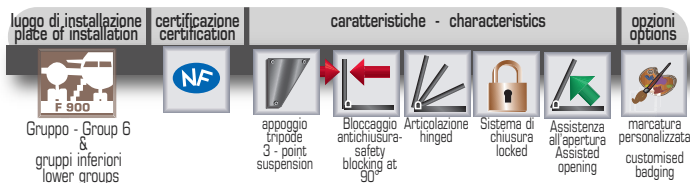

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot

TI9S 100100 AVH11 1245 x 1235 1000 x 1000 180 1070 x 1060 2 x 134,9 385