



ej

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

TI9S100100AVH11 NF

**Classe F900
EN124 : 1994**

**Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563**

CARATTERISTICHE :

- ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- *Forza di controllo :*
☞ 900 kN secondo EN 124.
- *Luogo di installazione :*
Gruppo 6 - Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti (e gruppi inferiori).
- *Rivestimento :*
Pittura nera idrosolubile.
- *Certificazione Prodotto :*
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- *Massa(e) :*
Del coperchio : 135 Kg
Totale del dispositivo : 408 kg.
- *Aspetto superficiale :*
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- *Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :*
Appoggio tripode.
- *Pressione di appoggio del telaio :*
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Tipo telaio :

Telaio monoblocco di fusione.

Tipo coperchio :

Coperchio tripode articolato equipaggiato di assistenza all'apertura con molle a gas che riducono lo sforzo. In questo caso un bloccaggio o una serratura sono obbligatoriamente installati sul coperchio. Bloccaggio antiritorno previene la chiusura accidentale.



OPZIONE(I) :

- *Marchiature :* consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento


MANOVRA :

Sbloccaggio per mezzo della chiave ad impronta personalizzata. L'apertura dei coperchi lascia due lati liberi adiacenti per l'accesso alla cameretta. L'estrazione dei coperchi è possibile in posizione orizzontale, con gli appositi utensili "marteaux décolleurs" inseriti in opposizione negli appositi alloggiamenti predisposti sui coperchi e dopo rimozione degli otturatori delle articolazioni e del sistema di assistenza all'apertura. Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia. (vedi istruzioni operative).

code : 517535

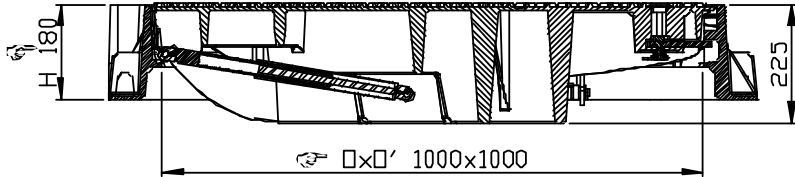

FT_526007

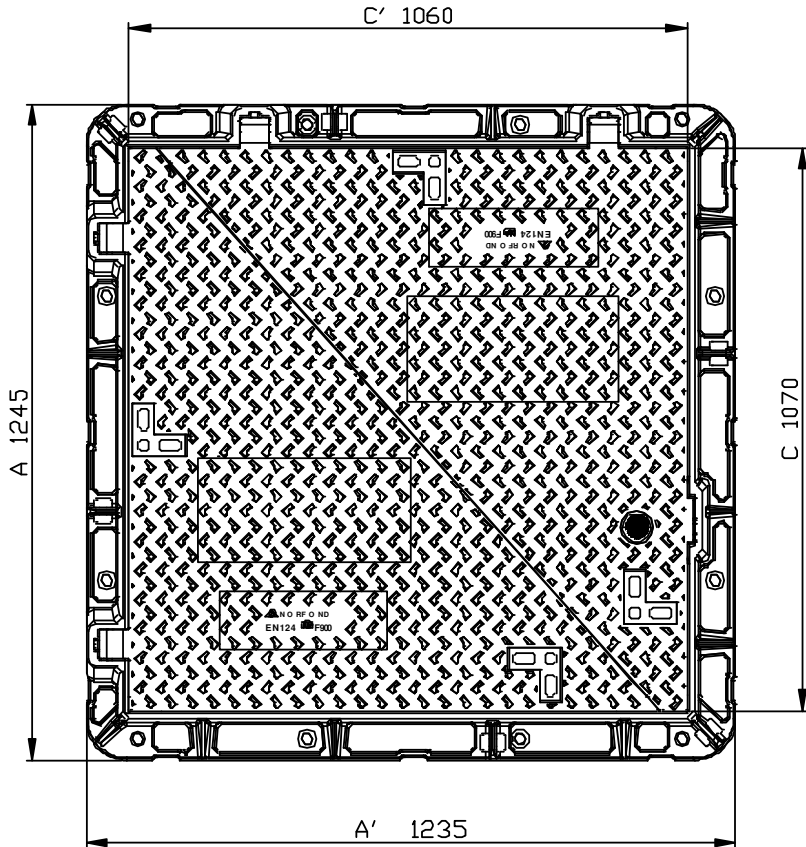

- (☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

**Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione**

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

**N° Scheda : FT_526007
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 10.05.2012**