



ej

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

DT9S150075AV11

CHIUSINO STRADALE

Classe F900
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :



- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 900 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**
 - Gruppo 6 - Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Del coperchio : 67 Kg
 - Totale del dispositivo : 411 kg.
- **Tipo coperchio :**
 - Angolo di apertura ≈ 110° circa.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :**
 - Appoggio tripode.
- **Tipo telaio :**
 - Il totale bloccaggio dei coperchi è assicurato per accavallamento successivo sino al bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura. Rettangolare monoblocco per saldatura robotizzata.
 - Base di appoggio cava per ancoraggio rinforzato nel calcestruzzo (alle estremità sono presenti 4 luci per utilizzo di sistemi di ancoraggio meccanici, se necessario)
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - Assicurata dal sistema di bloccaggio.
 - ☞ Profondità di incastro : 60 mm.

MANOVRA :

- Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia. (vedi istruzioni operative).
- Bloccaggio antiritorno previene la chiusura accidentale.
- La chiave del sistema di bloccaggio si usa anche per la manovra, dopo aver sbloccato il coperchio.

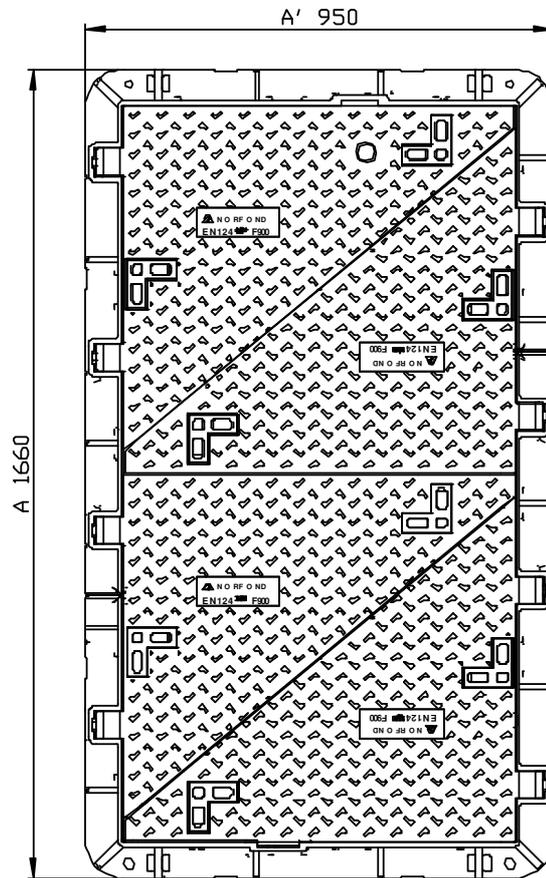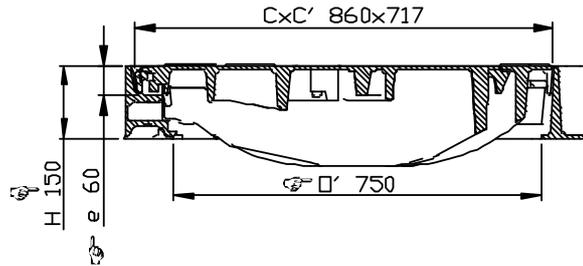

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_524118

Data rev. : 19.03.2012

Edita il: 10.05.2012