

GRIGLIA PER CANALETTA MODULARE CON LONGHERONI E PLACCHE DI ESTREMITÀ

MODULAR LINEAR GRATING & FRAME WITH END BARS

CA 5070 FVL

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento modulare composto da griglia con 2 longheroni e placche di estremità in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 900 kN.

CARATTERISTICHE

Griglia modulare con barre a profilo speciale per favorire il massimo deflusso delle acque, di dimensioni 500x706 mm. con n°2 viti inox per il bloccaggio sui longheroni.

Longheroni di lunghezza 500 mm. provvisti di agganci maschio - femmina per l'utilizzo in successione o il completamento con le apposite placche di estremità.

Placche di estremità (su richiesta) dotate di alloggiamenti per i ganci dei longheroni per il completamento di un modulo o di una serie di moduli.

Dimensioni esterne di un modulo (Griglia + 2 Longheroni) : 500 x 880 x 100mm.

Apertura libera di un modulo (Griglia + 2 Longheroni): 500x610mm.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 6 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

luogo di installazione
place of installation



Gruppo - Group 6
&
gruppi inferiori
lower groups

certificazione
certification




caratteristiche
characteristics



Sistema di
chiusura
locked

F 900

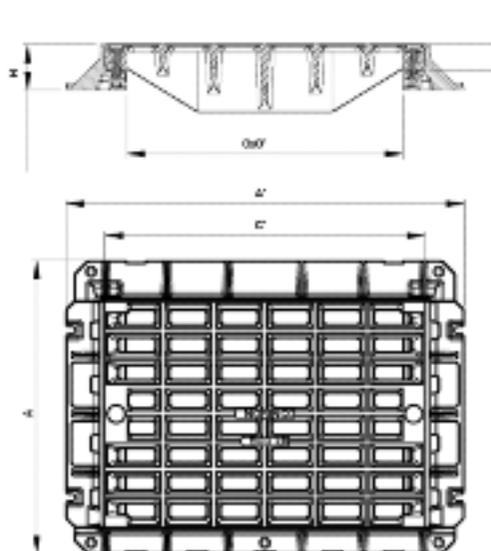

DESCRIPTION

Modular linear grating with 2 frame bars and pair of end bars manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification F900 to EN124.

CHARACTERISTICS

Modular linear grating specially designed to provide maximum water drainage with 2 stainless steel bolts to fix it on the frame bars, dimensions 500x706 mm.

Frame bars (on demand) length 500 mm. provided of hooks to modular use or to complete with end bars.

Pair of end bars to complete the frame.

External dimensions of one module (Grating + 2 frame bars) : 500x880x100mm.

Clear opening of one module (Grating + 2 frame bars) : 500+610 mm.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 6: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)			sup. di scarico waterway cm2
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	griglia grating	total		
CA5070 FVL	500 x 880	610	100	706	80	94	1000	

DF700304 placche di estremità per CA5070 FLV - pair of end bars for CA 5070 FLV

 è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

