


DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO HINGED ACCESS COVER & FRAME

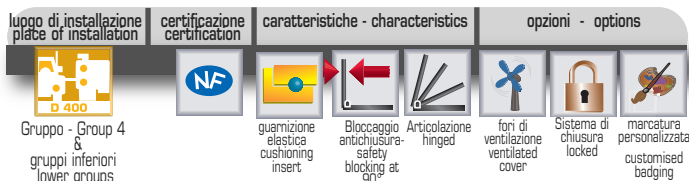

SOLO™ S

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale in posizione verticale ed estraibile a 115°, autocentrante nel proprio telaio, munito di una guarnizione elastica in policloroprene antirumore ed antivibrazioni; telaio di ingombro, altezza ed apertura libera: inserire le dimensioni del prodotto prescelto, equipaggiato di 4 fori per fissaggio al pozzetto, se necessario.

Disponibile (apertura libera Ø 600 mm.) con coperchio a riempimento.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE



Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Sistema di chiusura: Precipare "V" nel ref.
- Fori di aerazione: Precipare "VENT" nel ref.
- Marcature: Consultateci

*Vedere nota pag. 4 § 4.

SOLO SO

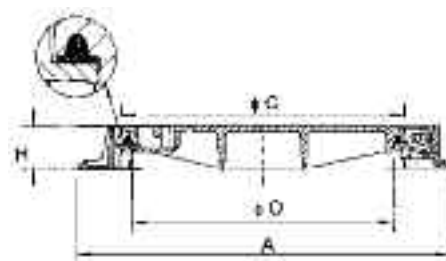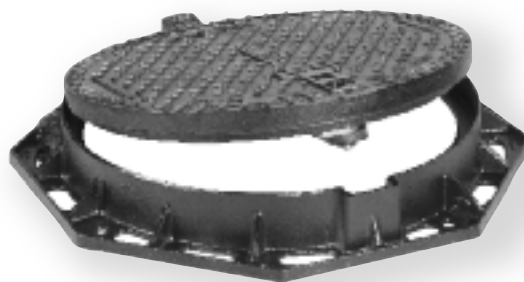

SOLO AO



DESCRIPTION

Hinged access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Hinged solid top cover blocks at 90° for safety and is removable from frame at 115°; cover is positioned centrally within the frame and incorporates a chloroprene rubber cushioning insert to prevent vibration and noise (non - rock); frame overall flange, depth and clear opening: insert dimensions of the selected product, provided with anchoring holes that can be used to fix the frame to brickwork as necessary. Available (600 C - O version) as a recessed cover.

COATING

Non - toxic water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Locking: "V" to be added to reference
- Ventilation: "VENT" to be added to reference (not available on recessed cover)
- Badging: please enquire

*See note page 4 § 4.

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
SOLO S O	850	600	100	650	57	87
telaio ottagonale - octagonal frame						
SOLO S C	850	600	100	650	57	102
telaio quadrato - square frame						
SOLO S AO *	850	600	100	650	48	78
telaio ottagonale - coperchio a riempimento calcestruzzo - octagonal frame - recessed cover with octagonal frame						
SOLO S AC *	850	600	100	650	48	90
telaio quadrato - coperchio a riempimento calcestruzzo - square frame - recessed cover with square frame						
SOLO 7 SR	950	712	100	774	71	108
telaio circolare - circular frame						
SOLO 7 SC 950	950	714	102	774	71	118
telaio quadrato - square frame						
SOLO 7 SC 1020	1020	714	102	774	71	131



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

