



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe D400
EN124 : 1994

SOLOSELF624 SG + CG D400 NF GAMMA SOLO

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale :**
 - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Della griglia : 61.8 Kg
 - Totale del dispositivo : 159,1 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :**
 - ☞ Guarnizione elastica in policloroprene incollata al coperchio.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio :**
 - ☞ Per massa di superficie sufficiente.
- **Tipo telaio :**
 - Circolare monoblocco per fusione.
 - ☞ Altezza : 240 mm
 - Dotato di un vano per sollevamento della griglia.
 - Profilo adatto al passaggio dei mezzi spartineve.
 - Con telaio guida munito di una guarnizione multifunzione a profilo speciale "n.seal".
- **Tipo griglia :**
 - C : diametro esterno : 650 mm.
- **Articolazione :**
 - Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S"
 - Angolo d'apertura $\approx 120^\circ$ circa.

OPZIONE(I) :



Marcatore : Per altre marcatore di personalizzazione consultateci.

OPERE CIVILI :

- **Muratura :**
 - Tipo "selflevel".
 - Utilizzare esclusivamente conglomerato bituminoso a caldo. Il telaio non deve poggiare sulla sottostante base in calcestruzzo.
 - Questo dispositivo non richiede l'applicazione delle prescrizioni di cui al doc. 1 allegato 1 del regolamento di certificazione NF 110.
 - Vedi istruzioni di installazione : ndp35.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.
La griglia è estraibile quando aperta a circa 120°

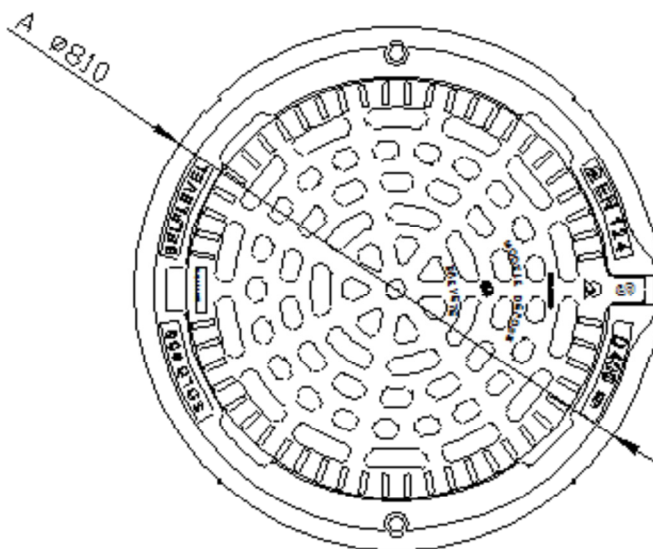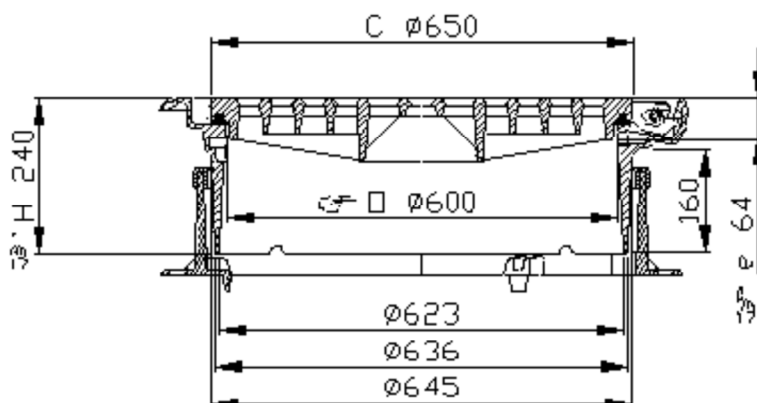

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_536736
Data rev. : 15.04.2014
Edita il: 22.04.2014