

DISPOSITIVO DI CHIUSURA CORONAMENTO ARTICOLATO

HINGED ACCESS COVER - GRATING & FRAME

BRIO™ S

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura - coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio telaio tramite 5 guide, muniti di un sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio di ingombro ed apertura libera: inserire le dimensioni del modello prescelto, altezza 100 mm., munito di una guarnizione elastica, antirumore ed antivibrazioni, in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.

Nella versione griglia, il disegno speciale degli alveoli limita i disagi al passaggio delle biciclette mantenendo un valore della superficie di scarico di 1014 cm².

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Sistema di chiusura
- Fori di ventilazione (solo sui modelli BRIO SR - BRIO SC: precisare "VENT" nel ref.
- Marcature: consultateci.
- Versioni "K" con articolazione antifurto : **Novità p.25**

DESCRIPTION

Access cover - grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Hinged solid top cover or grating $\varnothing$ 650 mm overall flange, which blocks at 90° angle for safety and is removable from the frame vertically, 5 guides ensure that the cover is positioned centrally within the frame. Cover incorporates a retractable handle, which automatically locks the cover to the frame; frame overall flange, depth and clear opening: insert dimensions of the selected product, provided with a polyethylene cushioning insert to prevent noise and vibration (non - rock). 4 anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Water based black paint..

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION


Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire
- Locking system
- Ventilation: for BRIO SR - SC: "VENT" to be added to the reference
- "K" versions with captive hinge system: **New p. 25**

luogo di installazione plate of installation	certificazione certification	caratteristiche - characteristics	opzioni - options
 Gruppo - Group 4 & gruppi inferiori lower groups		 guarnizione elastica cushioning insert  Bloccaggio antichiusura safety ablocking at 90°  Articolazione hinged	 Sistema di chiusura locked  Articolazione prigioniera captive hinge  fori di ventilazione ventilated cover  marcatura personalizzata customised badging

BRIO SGR

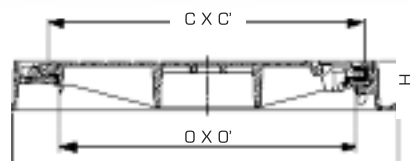

BRIO SC



è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)		sup. di scarico waterway	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio - griglia cover - grating tot	cm2		
BRIO SR	850	600	100	650	33	62	- - - -	
telaio ottagonale - octagonal frame								
BRIO SC	850x850	600	100	650	33	71	- - - -	
telaio quadrato - square frame								
BRIO 7 SR	1000	700	100	750	48	79	- - -	
telaio ottagonale - octagonal frame								
BRIO 7 SC	950x950	700	100	750	48	87	- - - -	
telaio quadrato - square frame								
BRIO 7 SC 8	1020x1020	700	100	750	48	95	- - - -	
telaio quadrato - square frame								
GRIGLIA - GRATING								
BRIO SGR	850	600	100	650	34	63		1014
telaio ottagonale - octagonal frame								
BRIO SGC	850x850	600	100	650	34	72		1014
telaio quadrato - square frame								

