

DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO

HINGED ACCESS COVER & FRAME

NEO™

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale ed autocentrante nel proprio telaio tramite 5 guide. Telaio, ottagonale inscritto in Ø 850 mm. (vers. SR) o quadrato di lato 850 mm. (vers. SC), di altezza 100 mm. ed apertura libera Ø 600 mm., munito di una guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni, in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul pozzetto se necessario.

Il coperchio, senza fori passanti e la guarnizione elastica nel telaio garantiscono una buona tenuta agli odori.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.


OPZIONI

- Marcature: consultateci.

- Versioni "K" con articolazione antifurto: **Novità p.25**

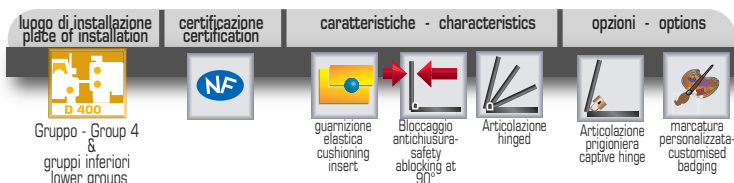

NEO SR

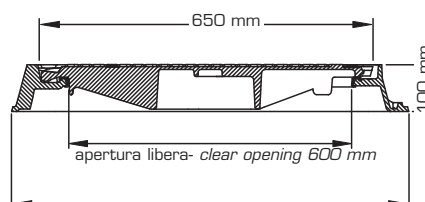

NEO SC



DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Hinged solid top cover ø 650 mm overall flange, which blocks at 90° angle for safety and is removable from the frame vertically, 5 guides ensure that the cover is positioned centrally within the frame. Octagonal frame ø 850 mm (ref. SR) or square frame 850x850 mm (ref. SC) with clear opening ø 600 mm and 100 mm depth, provided with a polyethylene cushioning insert to prevent noise and vibration (non - rock). 4 anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork as necessary. The cover without holes and cushioning insert in the frame prevent odours escapes.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire

- "K" versions with captive hinge system: **New p. 25**

Ref.	Dimension i - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
NEO SR	850	600	100	650	33	63
telaio ottagonale - octagonal frame						
NEO SC	850 x 850	600	100	650	33	73
telaio quadrato - square frame						



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

