

# DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO CON CHIUSURA DI SICUREZZA HINGED AND LOCKED ACCESS COVER & FRAME

## VEO™...VOR

### DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura stagno in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

### CARATTERISTICHE

Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale. Autocentrante nel telaio e bloccato con chiavistello di sicurezza ad asse orizzontale; telaio di ingombro, apertura libera (inserire le dimensioni del modello prescelto); altezza 100 mm, dotato di guarnizione elastica in polietilene anti-rumore ed antivibrazione.

4 fori sulla circonferenza del telaio permettono il bloccaggio con sistemi meccanici sul pozzetto se necessario.

### RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

### CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

### LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

### OPZIONI

- Marcature: consultateci

### DESCRIPTION

Access cover manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN124.

### CHARACTERISTICS

Hinged solid top removable from the frame vertically with 5 guides ensuring that the cover is centrally positioned on its frame ; the cover is provided with an horizontal locking system for safety. Overall flange and clear opening : insert the dimensions of the selected product; 100 mm frame height incorporating a polyethylene cushioning insert to prevent noise and vibration (non - rock).

### COATING

Water based black paint.

### PRODUCT CERTIFICATION

NF

### PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

### OPTIONS

- Badging: please enquire

luogo di installazione  
plate of installation



Gruppo - Group 4  
&  
gruppi inferiori  
lower groups

certificazione  
certification



caratteristiche - characteristics



guarnizione  
elastica  
cushioning  
insert



articolazione  
hinged





Sistema di  
chiusura  
locked

opzioni - options



marcatura  
personalizzata  
customised  
badging

VEO SR VOR con chiave - with key

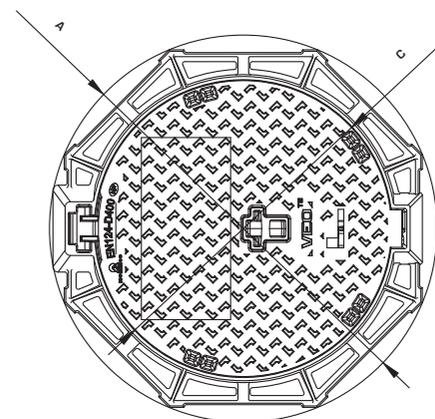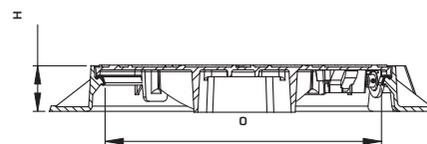

chiavistello di sicurezza ad asse orizzontale con chiave codificata  
horizontal locking system with coded key



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
VEO SR VOR	850	600	100	650	36	65
telaio ottagonale - octagonal frame						
VEO SC VOR	850x850	600	100	650	36	68
telaio quadrato - square frame						



è un marchio registrato della EJ  
EJ registered mark

