

DISPOSITIVO DI CHIUSURA A RIEMPIMENTO CALCESTRUZZO

RECESSED COVER & FRAME FOR CONCRETE INFILL

DR3 - DC3

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura, con coperchio a riempimento*, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio a riempimento calcestruzzo* Ø 650 mm. con telaio di ingombro 850x850 mm. (telaio circolare Ø 850 mm.), di altezza 100 mm., di apertura libera Ø 600 mm., munito di una guarnizione elastica, antirumore ed anti-vibrazioni, in polietilene ed equipaggiato di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.


CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

*Vedere nota pag. 4 § 4

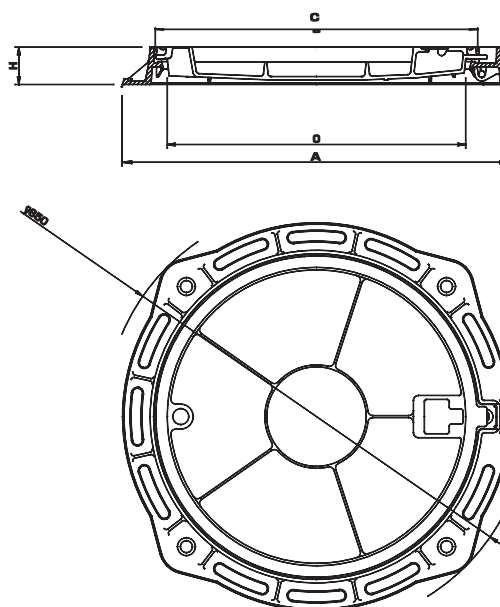

DESCRIPTION

Recessed cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Cover recessed for concrete infill* Ø 650 mm overall flange with square frame 850 x 850 mm (circular: Ø 850) overall flange, 106 mm depth, Ø 600 mm clear opening, fitted with a polyethylene cushioning insert to prevent vibration and noise (non rock). 4 anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

* See note page 4 § 4

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' Ø A	O x O' Ø O	h	C x C' Ø C	coperchio cover	tot
DR3	850	600	100	650	68	98
DC3	850x850	600	100	650	68	113

coperchio riempito - filled cover



é un marchio registrato della EU
 EJ registered mark

