



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

DT4S225075AV11 D400 NF

CHIUSINO STRADALE

Classe D400
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563


CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX




PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Di ogni 1/2 coperchio : 52.9 kg.
 - Totale del dispositivo : 456 kg.
- **Tipo coperchio :**
 - Angolo di apertura ≈ 110° circa.
 - Rettangolare monoblocco per fusione.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - Appoggio tripode.
- **Tipo telaio :**
 - Base di appoggio cava per ancoraggio rinforzato nel calcestruzzo (alle estremità sono presenti 4 luci per utilizzo di sistemi di ancoraggio meccanici, se necessario)
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Assicurata per serratura.
 - ☞ Profondità di incastro : 60 mm.
- **Bloccaggio :**
 - (FR)De type T1 1/4 de tour inox.
 - Voir détail "A"
 - Il totale bloccaggio dei coperchi è assicurato per accavallamento successivo sino al bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura. L'apertura si riduce a 730 mm. a livello delle sedi di appoggio del coperchio e dei supporti di collegamento delle molle di assistenza all'apertura.

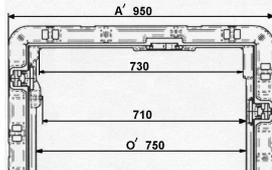

MANOVRA :

Apertura : Articolazione monoblocco che riduce alla metà lo sforzo di sollevamento, porta i coperchi in posizione faccia a faccia lasciando le due estremità del telaio libere da ostacoli.
 Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia. (vedi istruzioni operative).
 Bloccaggio antiritorno previene la chiusura accidentale.

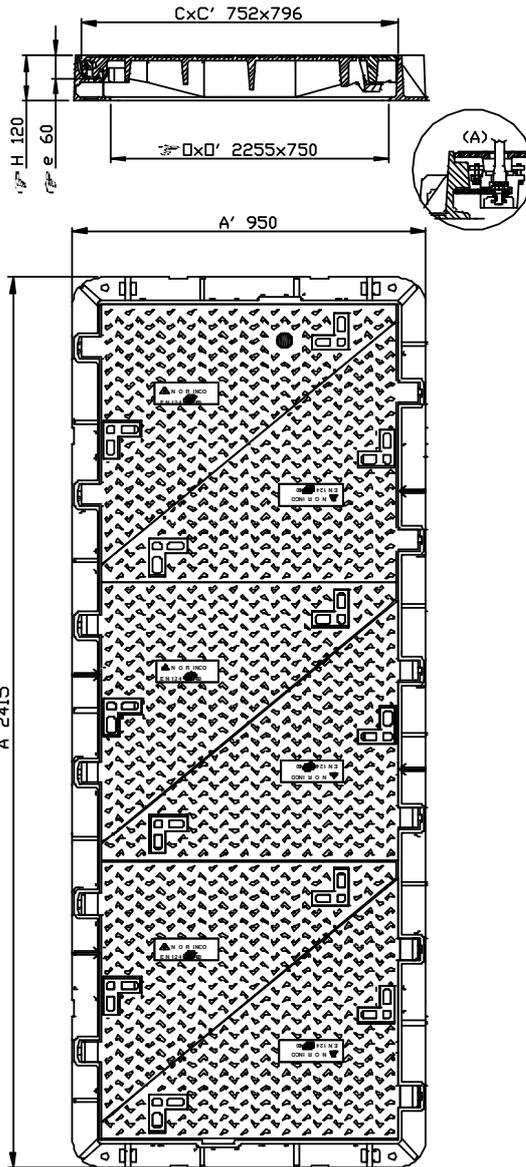

- (☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
 - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
 - Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
 Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_542088

Data rev. : 19.03.2012

Edita il: 10.05.2012