

## DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO A COPERCHI TRIANGOLARI INCERNIERATI *HINGED AND LOCKABLE ACCESS COVER & FRAME* **TI - VI 4S...**

### DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a coperchi triangolari articolati in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

### CARATTERISTICHE

Due (quattro) coperchi triangolari con articolazione al telaio ghisa su ghisa; telaio monoblocco di fusione (monoblocco per saldatura di 2 elementi per i mod. TI 4S 120.060 e TI 4S 130.080) con apertura libera, ingombro ed altezza; inserire le dimensioni del modello prescelto.

Apertura dei coperchi in successione su due lati adiacenti del telaio per i modelli a due coperchi e su tre, per i modelli a quattro coperchi, lasciando liberi da ostacoli due lati adiacenti o un lato maggiore.

Chiusura per accavallamento successivo dei coperchi e chiavistello di sicurezza a 1 - 4 di giro sull'ultimo.

Bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità dei coperchi, senza smontaggio di particolari delle articolazioni, in posizione verticale.

Sforzo di apertura (escluso il modello TI 4S 090.090) < 30 daN.

### RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

### CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF o KITEMARK

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

### OPZIONI

- Marcature: consultateci
- Chiave speciale di chiusura e manovra: consultateci

### DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

### CHARACTERISTICS

Double triangular (2 or 4) hinged cover with monoblock frame. (Welded frame on TI4S120060, TI4S130080 units). Adjacent cover parts open to 110°, block at 90° for safety and are removable from the frame vertically. Non - rock element is achieved by three - point suspension. Locking is achieved by interlocking lids, with the last cover being locked by a stainless steel turnbuckle. Opening effort <30kN [except TI4S090090 AV unit].

Dimensions: insert dimensions of the selected product.

### COATING

Water based black paint.

### PRODUCT CERTIFICATION




NF or KITEMARK

### PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

### OPTIONS

- Badging: please enquire
- Special locking and handling key: please enquire

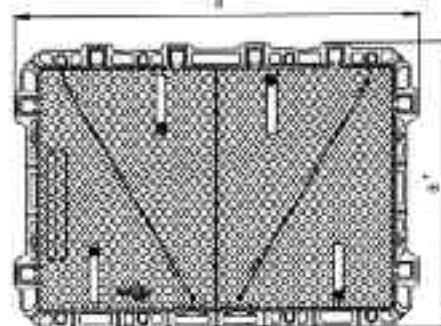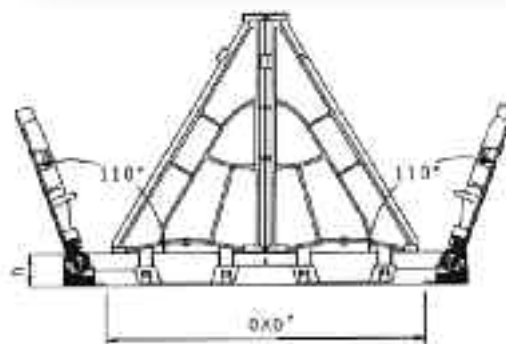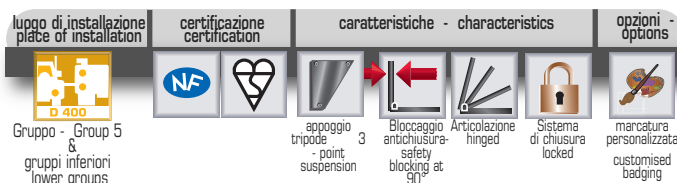

| Ref.                | Dimensioni - Dimensions (mm) |               |     |                | peso - weight (kg) |       |
|---------------------|------------------------------|---------------|-----|----------------|--------------------|-------|
|                     | A x A'<br>ø A                | Ø x Ø'<br>ø Ø | h   | C x C'<br>ø C' | coperchio<br>cover | tot   |
| TI-VI 4S 060 045 AV | 745 x 600                    | 600 x 450     | 100 | 625x498        | 2 x 22             | 73    |
| TI-VI 4S 075 045 AV | 914 x 614                    | 750 x 450     | 100 |                | 2 x 29,8           | 93,6  |
| TI-VI 4S 060 060 AV | 745 x 770                    | 600 x 600     | 100 | 615x640        | 2 x 27             | 85    |
| TI-VI 4S 090 060 AV | 1102 x 764                   | 900 x 600     | 100 | 410x648        | 4 x 23,4           | 134,9 |
| TI-VI 4S 120 060 AV | 1394 x 770                   | 1200 x 600    | 100 | 615x650        | 4 x 27             | 162   |
| TI-VI 4S 080 070 AV | 945 x 872                    | 800 x 700     | 100 | 813x740        | 2 x 42             | 130   |
| TI-VI 4S 106 070 AV | 1255 x 884                   | 1060 x 700    | 100 | 546x740        | 4 x 31             | 192   |
| TI-VI 4S 120 075 AV | 1400 x 930                   | 1200 x 750    | 120 | 618x800        | 4 x 42             | 259   |
| TI-VI 4S 130 080 AV | 1500 x 980                   | 1300 x 800    | 100 | 666x846        | 4 x 43,5           | 247   |
| TI-VI 4S 090 090 AV | 1084 x 1100                  | 900 x 900     | 150 | 925x950        | 66 + 62            | 208   |



è un marchio registrato della EU  
EU registered mark

