

## ISPOSITIVO DI CHIUSURA ACCESS COVER & FRAME

### TI - VI 600P - 1200P

#### DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a riempimento in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

#### CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato con vasca per riempimento profonda 85 mm dotato delle facce di contatto al telaio lavate meccanicamente e telaio composto da elementi, lavorati meccanicamente sulle superfici di appoggio del coperchio, assemblati per mezzo di bulloni in acciaio.

Dimensioni; luce netta 600x 625 \*(600x1245), ingombro 825x775x125 \*(1395x825x125).

\*I dati tra parentesi si riferiscono al modello VI - TI 1200 P.

#### RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

#### CERTIFICAZIONE PRODOTTO

KITEMARK

#### LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

#### OPZIONI

- Marcature: Consultateci
- Versione a superficie antisdrucchiolo in ghisa (VI - TI 600 1200).

\*Vedere nota pag. 4 § 4.

#### DESCRIPTION

Recessed cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563. Load classification D400 to EN 124: 1994.

#### CHARACTERISTICS

Pavior cover(s), infill depth 85 mm. and frame assembled by bolting. All vertical, horizontal contact faces of the frame and cover are machined. 600 x 625 mm clear opening (VI - TI 1200 P: 600 x 1245 mm), 825 x 775 x 125 overall (VI - TI 1200 P: 1395 x 825 x 125 mm).

#### COATING

Water based black paint.

#### PRODUCT CERTIFICATION

KITEMARK

#### PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

#### OPTIONS

- Badging: please enquire
- Solid top cover (VI - TI 600 - 1200)

\*See note page 4 § 4.

luogo di installazione  
plate of installation



Gruppo - Group 4  
&  
gruppi inferiori  
lower groups

certificazione  
certification



caratteristiche  
characteristics




Sedi  
rettificata  
Machined  
seatings

opzioni - options



marcatura  
personalizzata  
customised  
badging

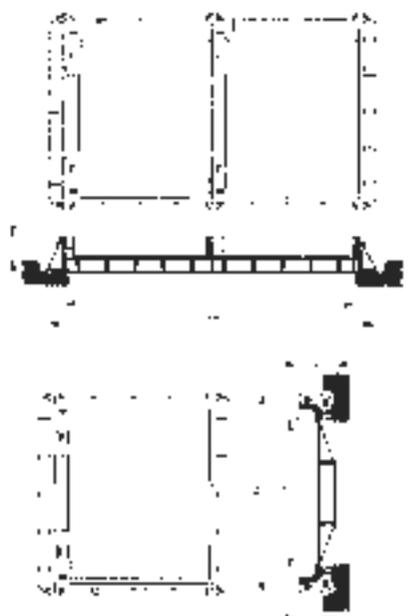

| Ref.           | Dimensioni - Dimensions (mm) |            |    |     | peso - weight (kg) |       |
|----------------|------------------------------|------------|----|-----|--------------------|-------|
|                | A x B                        | O x O'     | E  | H'  | coperchio cover    | tot   |
| VI - TI 600 P  | 825 x 775                    | 625 x 600  | 85 | 125 | 1 x 64,2           | 115,1 |
| VI - TI 1200 P | 1395 x 825                   | 1245 x 600 | 85 | 125 | 2 x 64,2           | 204,5 |



è un marchio registrato della EJ  
EJ registered mark

