

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA PIANA CON TELAIO

SPRING LOCKED FLAT GULLY GRATING & FRAME

GD 50... NORGUSS®

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia piana con telaio in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Griglia in due elementi triangolari ad appoggio tripode, per assicurare la stabilità in ogni condizione di utilizzo, assemblati non rigidamente fra loro con un sistema asse e coppiglia dimensioni e superficie di scarico; inserire i valori del modello prescelto.

Telaio, predisposto per alloggiare cestello raccogli fango e anello di rialzo in calcestruzzo di tipo unificato (non fornito), di ingombro, altezza ed apertura libera; inserire le dimensioni del prodotto prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO


NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci
- Cestello raccogli fango: consultateci
- Anello di rialzo prefabbricato in calcestruzzo : consultateci.

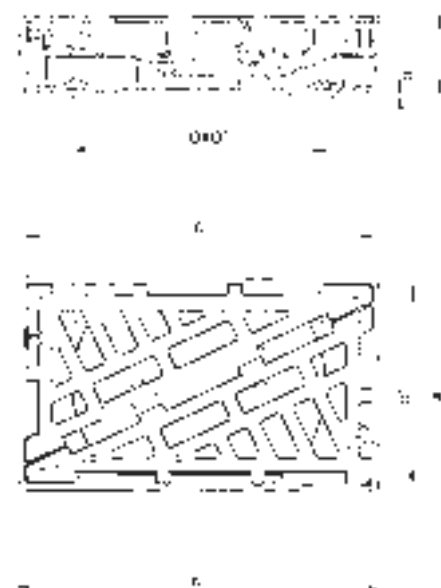

DESCRIPTION

Flat gully grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Double triangular gully grating, parts loosely coupled with pins and clips.

Three point suspension ensures that grating remains non - rocking.

Frame, adapted to fit silt basket (not provided) and concrete support (not provided) manufactured to the appropriate standard. Overall flange, clear opening, depth and waterway; insert dimensions of the selected product.

COATING

Water based paint according to BS 3416.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire
- Silt basket: please enquire
- Concrete support: please enquire

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)			peso - weight (kg)		sup. di scarico waterway	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	griglia grating	tot	cm2
GD5030 NORGUSS	522x313	364x260	111	498x286	2x11	34,7	550
telaio rettangolare - rectangular frame							
GDD NG 5050	500x500	340x340	110	482x482	2x17	56	900
telaio quadrato - square frame							



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

