DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

CA1040DVL GRIL CAN VER NF

GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE

Classe D400
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale:
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :
☞ 400 kN secondo EN 124 : 1994
Luogo d'installazione :
raccomandato per le canalizzazioni situate al bordo delle strade e autostrade, e attraversamenti stradali a lenta circolazione come svincoli, rotatorie, aree di sosta, parcheggi…

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- Note :
Insieme completo costituito da griglia imbullonata sui propri longheroni, elementi non utilizzabili separatamente.

- Pressione di appoggio del telaio :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Massa(e) :
Della griglia : 42 Kg
Totale del dispositivo : 69 kg.

- Aspetto superficiale :
Rilievo antisdrucciolo che favorisce la captazione del flusso d'acqua.
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.
☞ Superficie di scarico ≥30% : 1563 cm².

- Tipo griglia :
Rettangolare : 1000 x 400 mm.
Tra loro autobloccanti.
☞ Profondità di incastro : 36 mm.

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:
☞ Bloccata sui propri longheroni per mezzo di 2 viti a testa HM12x45+ rondella frenata a dado autobloccante inox.

Tipo telaio :
Longheroni in ghisa a profilo speciale, muniti di ganci per garantire il corretto posizionamento delle griglie.
☞Altezza : 100 mm

OPZIONE(I) :
Paio de placche di estremità in ghisa, da ordinare separatamente.

OPERE CIVILI :
Longheroni dotati di due fori ∅ 14 mm per utilizzo di sistemi di bloccaggio meccanici, se necessario.
Longheroni muniti di due asole quadrate per alloggiamento di tappi di livellamento (opzionali).
Insieme indicato per la posa su canalizzazioni prefabbricate della lunghezza modulare di 1 m.

MANOVRA :
APERTURA :
Dopo aver svitato le viti, fare leva con un utensile appropriato (barramina) per divincolare la barra elastica con il perno di bloccaggio dalla sede predisposta nella griglia successiva
CHIUSURA : Posizionare la griglia sul telaio
Impegnare i ganci posteriori sotto la griglia precedente
Con la semplice pressione del piede, bloccare la barra elastica sotto la griglia successiva.
Serrandole con una coppia minima di 8 kgm.
Serrandole con una coppia minima di 8 kgm.

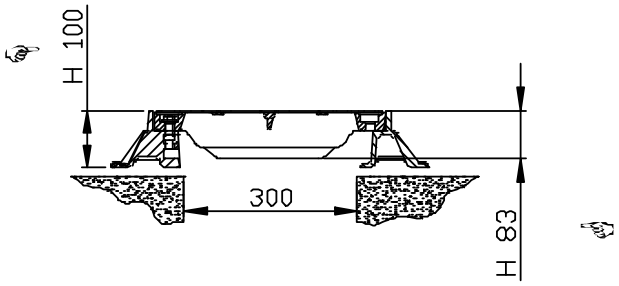

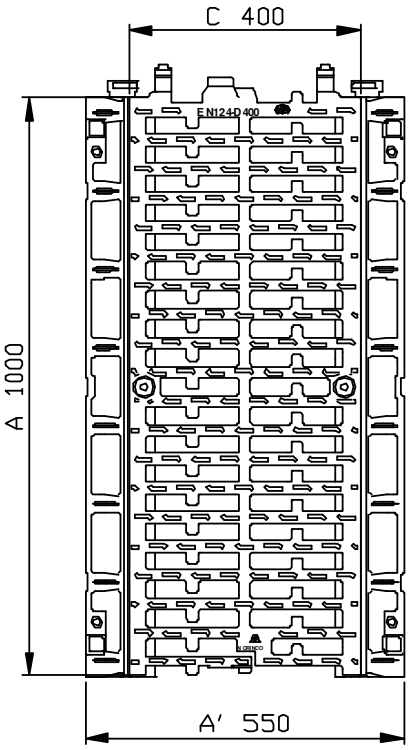

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_522824
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 10.05.2012