


DISPOSITIVO DI CHIUSURA ACCESS COVER & FRAME

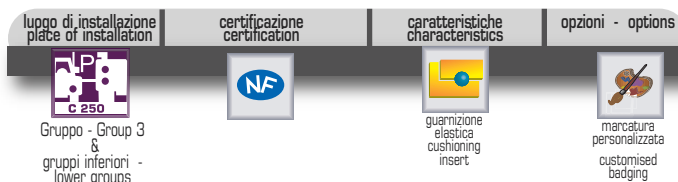

TP 800 - TP 540

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio circolare munito di un perno per posizionamento obbligato e telaio quadrato (circolare), equipaggiato di una guarnizione elastica, antirumore ed antivibrazioni, in polietilene di ingombro ed apertura libera: inserire le dimensioni del modello prescelto, e di altezza 75 mm.

I telai circolari sono provvisti di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO


NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

Marcature: consultateci

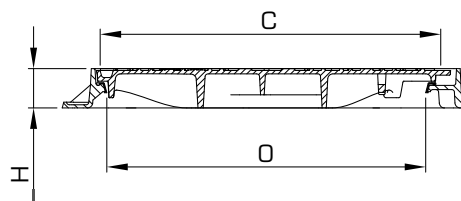

TP 540

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top access cover fitted with polyethylene cushioning to prevent noise and vibration and frame overall flange and clear opening: insert the dimensions of the selected product, 75 mm depth.

4 anchoring holes on the circular frames can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

Badging: please enquire



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
TP 800 R	850	600	75	650	27	47
Telaio circolare - circular frame						
TP 800 C	820x820	600	75	650	27	54
Telaio quadrato - square frame						
TP 540 R	720	540	75	580	20	32
Telaio circolare - circular frame						



é un marchio registrato della EJ
 EJ registered mark

