DISPOSITIVO DI CHIUSURA STAGNO
WATERTIGHT ACCESS COVER & FRAME

luogo di installazione *place of installation*	certificazione *certification*	caratteristiche - *characteristics*			opzioni - *options*
C 250	NF	guarnizione elastica *cushioning insert*	Stagno *watertight*	Sistema di chiusura *locked*	marcatura personalizzata-*customised badging*
Gruppo - Group 3 & gruppi inferiori - *lower groups*					

TP 800 E

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura stagno in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 – 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio circolare di ingombro Ø 650 mm. , avvitato sul telaio con tre viti inox, telaio circolare di ingombro Ø 850 mm. , altezza 75 mm. ed apertura libera Ø 600 mm., munito di una guarnizione elastica, antirumore, antivibrazioni e di tenuta, in policloroprene tubolare Ø12 mm. Il telaio è provvisto di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario. La tenuta stagna è garantita sino alla pressione di 1 bar.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.4: 1994 y gruppi inferiori - lower groups.

OPZIONI

Marcature: consultateci

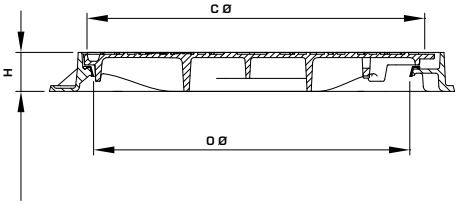

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top circular cover ø 650 mm overall flange, bolted down by three stainless steel bolts. Circular frame, ø 850 mm overall flange, 75 mm depth, ø 600 mm clear opening, incorporates a ø 12 mm chloroprene rubber seal.

Watertight up to 1 bar.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

Badging: please enquire

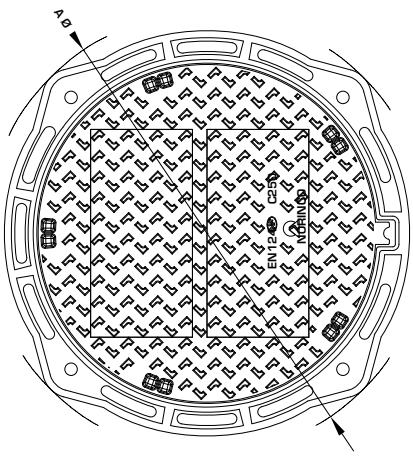

Ref.	Dimensioni - *Dimensions* (mm)				peso - *weight* (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio *cover*	tot
TP 800 E	850	600	75	650	36,1	59,5

é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark