

**DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO
ED ASSISTITO ALL'APERTURA**
GAS STRUT ASSISTED ACCESS
COVER & FRAME
HCIP H

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura articolato ed assistito in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato, articolato ed assistito all'apertura tramite 2 pistoni di spinta a gas, con bloccaggio automatico di sicurezza a pantografo, antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°, e chiavistello di sicurezza ad 1 - 4 di giro composto da elementi inox ed azionabile da chiave codificata, munito di guarnizione periferica elastica a profilo speciale, anti-rumore, antivibrazioni e di tenuta alle acque di scorrimento, in policloroprene. Telaio di altezza 75 mm., munito di 4 fori per il fissaggio sulla cameretta se necessario, di ingombro ed apertura libera; inserire i valori del modello prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Versione non assistita: HCIP 800 S - HCIP 830 S

- Marcature: consultateci

Note: Disponibili istruzioni specifiche di posa e manutenzione.

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top hinge assisted access cover with chloroprene rubber seal fitted in peripheral 'u' - shaped groove to prevent ingress of surface water under standard conditions. Hinged cover has assisted opening by means of a gas strut and safety stay blocks cover open at the 90° angle. Cover is secured by special key. Frame dimensions: insert dimensions of the selected product. Anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.



OPTIONS

- Non assisted version: HCIP800S - 830S

- Badging: please enquire

Note: Fixing instructions available on request.

luogo di installazione plate of installation	certificazione certification	caratteristiche - characteristics				opções options
Gruppo - Group 3 & gruppi inferiori - lower groups		guarnizione elastica cushioning insert	Bloccaggio antichiusura safety ablocking at 90°	Articolazione hinged	Sistema di chiusura locked	Assistenza all'apertura Assisted opening
						marcatura personalizzata customised badging

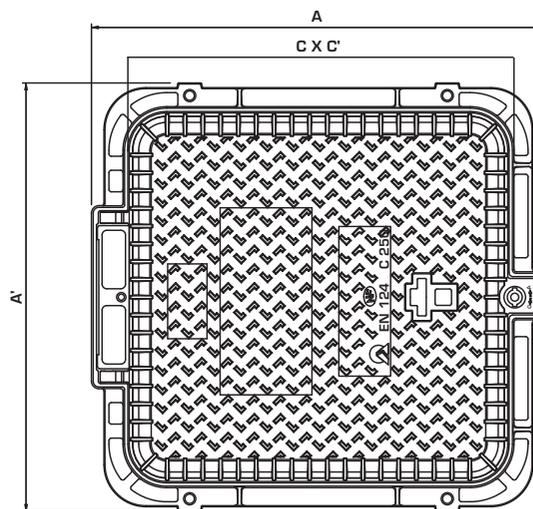

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
HCIP 800 H	962x916	700x720	75	808x788	80	117
HCIP 830 H	969x934	760x760	75	814x816	79	111

è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

SPECIFICO PER POZZETTI DEI SERBATOI CARBURANTE - SFORZO ALL'APERTURA ≤ 15 kg.
DESIGNED FOR PETROL TANKS - OPENING EFFORT ≤ 15 kg

