



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe C250
EN124 : 1994

HCIP800H (AVEC VERIN)

GAMMA HCIP

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale :

☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 250 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canali di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,

11, rue Francis de Pressensé

F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- Massa(e) :

Del coperchio : 74 Kg

Totale del dispositivo : 125 kg.

- Aspetto superficiale :

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo telaio :

Rettangolare monoblocco per fusione.

Tipo coperchio :

Rettangolare : 788 x 811 mm.

Coperchio bloccato nel proprio telaio per mezzo di un chiavistello ad 1/4 di giro con chiave codificata.

Coperchio articolato, dotato di assistenza all'apertura realizzata con molle a gas che riduce lo sforzo di sollevamento. In questo caso un bloccaggio o un chiavistello è installato obbligatoriamente sul coperchio in servizio.

☞ Angolo di apertura ≈ 105°.

- Tenuta stagna :

Resistenza alla penetrazione delle acque di scorrimento sotto normale pressione atmosferica ottenuta per contatto periferico continuo di una guarnizione speciale fissata sotto al coperchio.

- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :

☞ Guarnizione elastica in policloroprene incollata al coperchio.

- Pressione di appoggio del telaio :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

MANOVRA :



Sbloccaggio ed apertura a mezzo della chiave codificata.

OPERE CIVILI :

Munito di 4 anelli di ancoraggio sotto la superficie.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

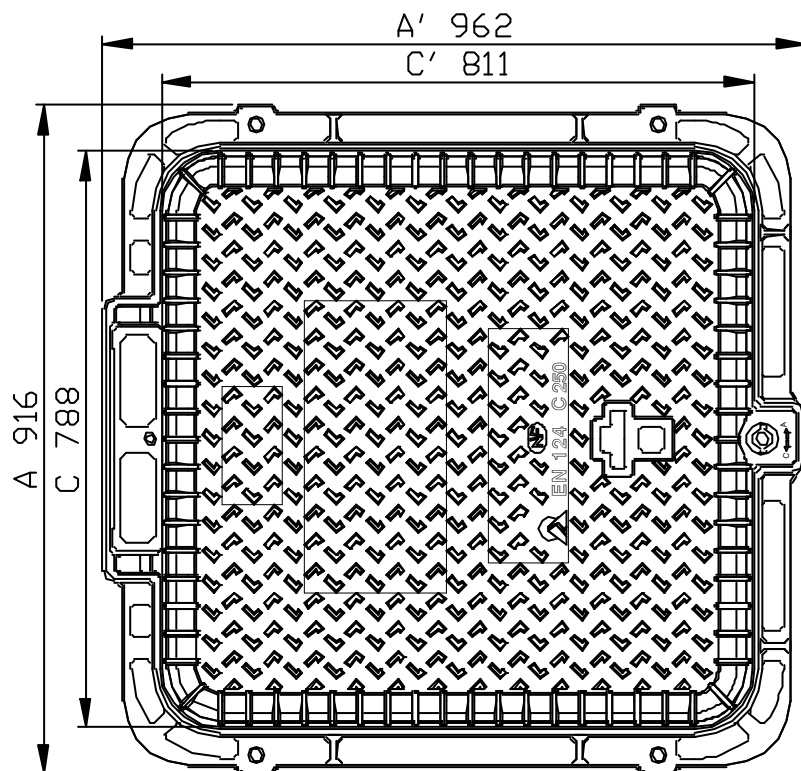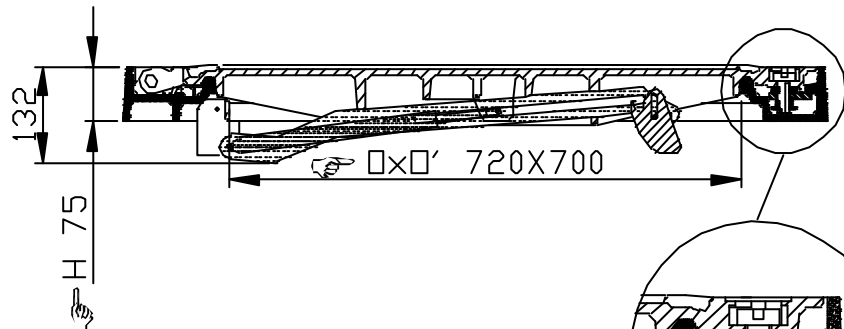

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_515387

Data rev. : 01.10.2012

Edita il: 01.10.2012