DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARTICOLATO ED ASSISTITO ALL'APERTURA

ASSISTED HINGED ACCESS COVER & FRAME

HCIP 760 H

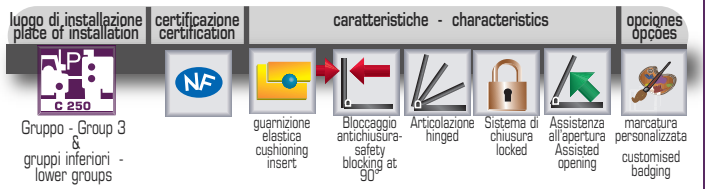

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura articolato ed assistito in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 – 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato, articolato ed assistito all'apertura tramite 2 molle a torsione, con bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale in posizione aperto a 90° e chiavistello di sicurezza ad 1 - 4 di giro, composto da elementi inox ed azionabile da chiave codificata, munito di guarnizione periferica elastica a profilo speciale, antirumore, antivibrazioni e di tenuta alle acque di scorrimento, in policloroprene. Telaio a base rovesciata e rialzato rispetto al piano stradale con rampe periferiche sagomate, per favorire il deflusso delle acque e per consentire la perfetta compatibilità con le pavimentazioni in massetto auto - bloccante prefabbricato, di ingombro 1010 x 980 mm., di apertura libera 760 x 760 mm. e di altezza 117 mm. munito di 4 fori predisposti per l'inserimento di perni ad espansione per ancoraggio al pozzetto quando necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci

Nota: Disponibili istruzioni specifiche di posa e manutenzione.

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Square cover, hinged with safety blocking, torsion - spring assisted opening, turnbuckle stainless steel lock with coded key. Visible frame to facilitate paving of surrounding area, to be installed +20mm from the road level to enhance water drainage, with 4 anchoring holes which can be used to fix the frame to brickwork as necessary. 760x760mm clear opening, 1010x980mm overall flange, 117mm deep.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire

Note*: Fixing instructions available on request.*

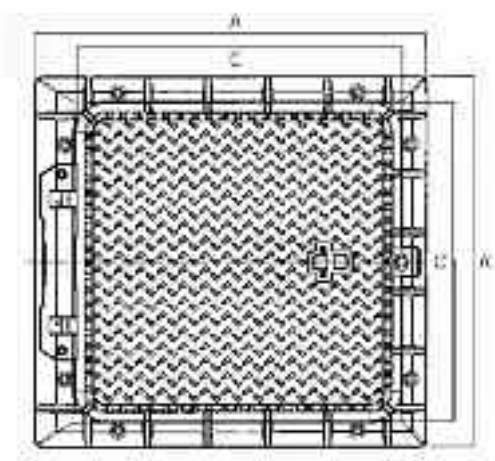

Ref.	Dimensioni - *Dimensions* (mm)				peso - *weight* (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio *cover*	tot
HCIP 760 H	1010x980	760x760	117	830x830	79	144

SPECIFICO PER SERBATOI CARBURANTE – SFORZO ALL'APERTURA < 30 daN
DESIGNED FOR PETROL TANKS - OPENING EFFORT: < 30 daN

é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark