

DISPOSITIVO DI CHIUSURA A TENUTA IDRAULICA

SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME

TCH

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Dispositivo composto da coperchio circolare e telaio apparente, di forma quadrata ed apertura circolare con gola per la tenuta idraulica agli odori, con superficie a rilievi antisdrucolo di tipo "4L".

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci

luogo di installazione plate of installation	certificazione certification	caratteristiche - characteristics	opzioni - options
 Gruppo - Group 3 & gruppi inferiori - lower groups		 tenuta idraulica single seal	 marcatura personalizzata customised badging

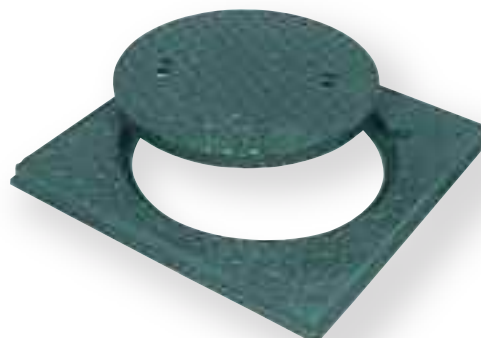

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Circular single seal access cover and visible square frame with type "4L" anti slip surface.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION


NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire

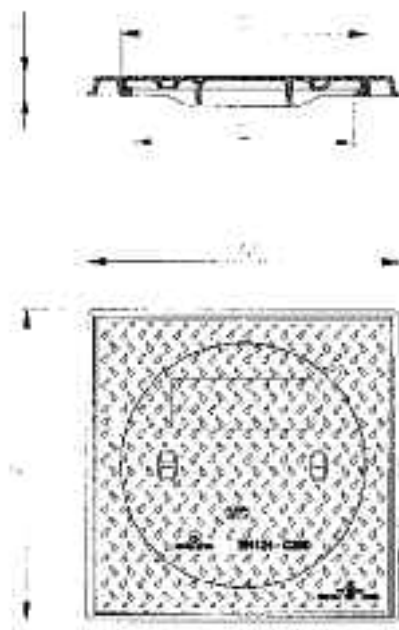

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
TCH 400	400 x 400	ø 250	45	ø 300	8	19
TCH 500	500 x 500	ø 350	45	ø 400	11	27
TCH 600	600 x 600	ø 400	45	ø 450	15	35
TCH 700	700 x 700	ø 500	45	ø 550	20	45
TCH 800	800 x 800	ø 600	45	ø 650	29	61

 è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

