



DISPOSITIF DE COURONNEMENT

MARGUERITA RBA 460 G H150 REGARD A GRILLE

Classe C250
EN124 : 1994

Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 250 kN selon EN 124.
- **Lieu d'installation :**
 - Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
 - A CERTIFIER NF.

PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
 - De la grille : 9.4 kg
 - Total du dispositif : 30kg.
- **Aspect de surface :**
 - Cadre à relief anti-glissant type 4L homologué .
- **Type cadre :**
 - Carré monobloc moulé.
 - ☞ Hauteur : 155 mm
 - Muni d'une encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- **Type grille :**
 - C : diamètre extérieur : 344 mm.
 - ☞ Surface d'avalement $\geq 30\%$: 250 cm².
 - Grille articulée
 - CAPTIVE : Lorsqu'elle est scellée
 - EXTRACTIBLE : Après enlèvement localisé du scellement
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p = 2.27 \text{ N/mm}^2$ ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).

OPTION(S) :



Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :

ATTENTION il est impératif de mettre en place la grille dans son cadre avant le scellement du produit.



Demande
en cours

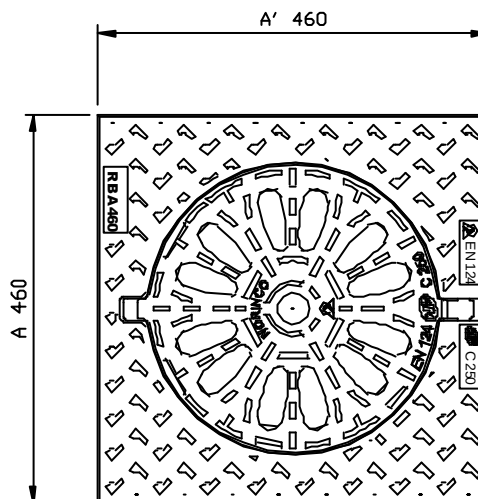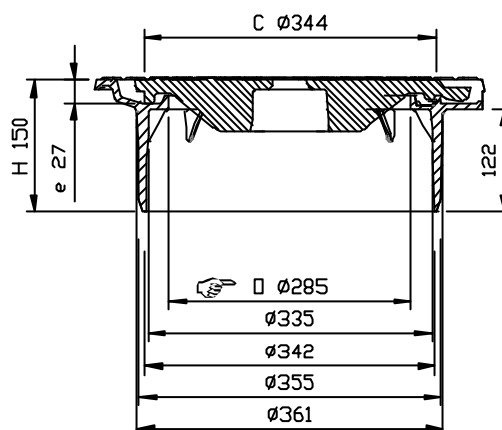

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : AP_013417

Date MàJ : 24.02.2014

Edité : 08.04.2014