



DISPOSITIF DE FERMETURE

Classe C250
EN124 : 1994

RBA 460 H150 C250 NF

REGARD DE BRANCHEMENT

Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
☞ 250 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s)** :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :



- **Masse(s)** :
Du couvercle : 9.3kg.
Total du dispositif : 28,70kg.
- **Aspect de surface** :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
Cadre à relief anti-glissant type 4L homologué.
- **Type cadre** :
☞ Garde hydraulique ≥ 6 mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.
Carré monobloc moulé.
☞ Hauteur : 155 mm
Muni d'une encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- **Type couvercle** :
C : diamètre extérieur : 344 mm.
Couvercle articulé / ne pouvant être enlevé après scellement.
- **Pression d'appui du cadre** :
☞ $p \leq 7.5$ N/mm².

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :

ATTENTION il est impératif de mettre en place le couvercle dans son cadre avant le scellement du produit.

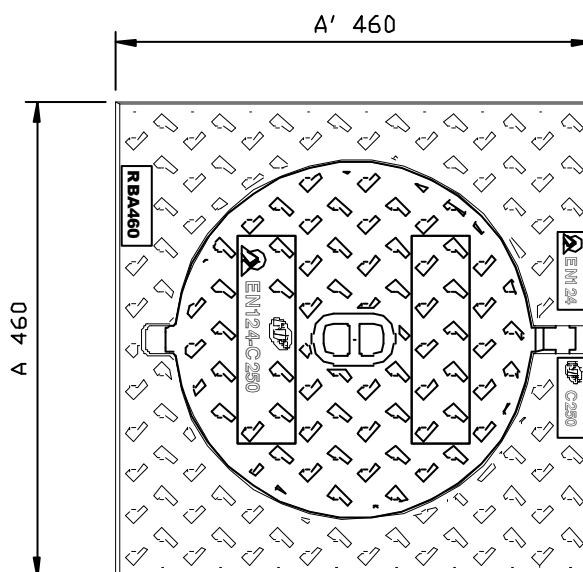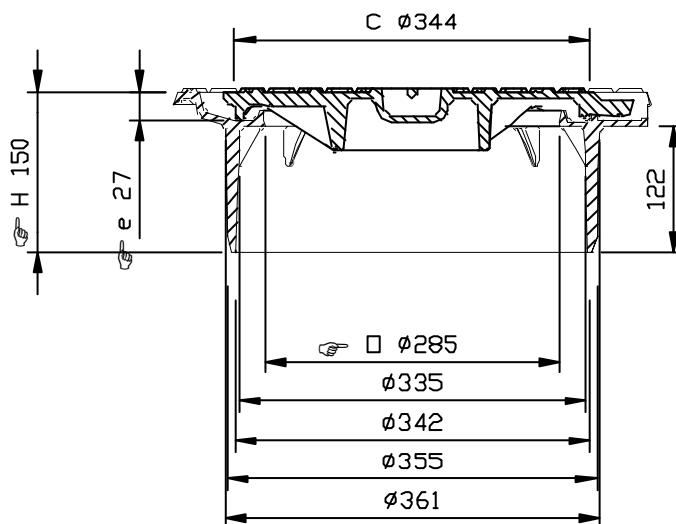

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_544238

Date MàJ : 04.12.2013

Édité : 08.04.2014