

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA CON BOCCHETTA INTEGRATA HINGED KERB GULLY GRATING & FRAME

TEMPO™

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia e bocchetta con coperchio, integrate, articolate e con bloccaggio elastico, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Telaio, con griglia e coperchio della bocchetta articolati a 100°, con bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibili in posizione verticale.

Bloccaggio della griglia e del coperchio nel telaio per sistema a barre elastiche. L'orientamento in tre direzioni delle aole ed il profilo speciale delle barre della griglia, favoriscono la captazione del flusso d'acqua quale che sia l'orientamento del dispositivo e per i modelli A e T, la presenza di barre selettive all'ingresso della bocchetta impedisce l'accesso di corpi estranei voluminosi all'interno del pozzetto di scarico. Dimensioni e superficie di scarico; inserire i valori del modello prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

Marcature in funzione della dimensione: consultateci

DESCRIPTION

Gully grating - frame combination manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Frame with hinged gully and top. Grating and cover open to 100° to the kerb, block at 90° angle for safety and are removable from the frame vertically. Locked by spring bar. Tridirectional bars are specially designed to provide maximum water drainage irrespective of position of installation.

Dimensions: insert dimensions of the selected product.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION



NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

Badging depending on the dimensions: please enquire

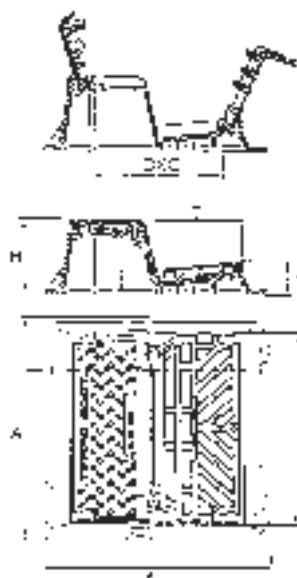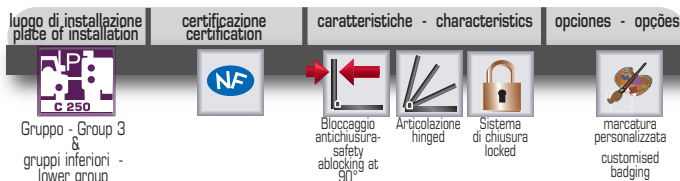

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)		sup. di scarico waterway
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	griglia grating	tote tot	
TEMPO 500A	610 x 620	370	125	489 x 240	14,7	43,7	630
TEMPO 500T	610 x 620	370	205	489 x 240	14,7	43,7	630
TEMPO 500TS	610 x 620	370	205	489 x 240	14,7	43,7	630



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

