



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250
EN124 : 1994

GCA 1000 C250 NF

BOCCHETTA DI SCARICO O GRIGLIA PER
BOCCHETTA DI SCARICO

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Tipo telaio :**
Rettangolare monoblocco per fusione.
- **Tipo griglia :**
Griglia aricolata reversibile, amovibile in posizione aperta a 90°.
Barre inclinate a 45°.
Griglia piana per canalizzazione.
Autobloccante anti-vandalismo :
La o le barre elastiche bloccano la griglia nel proprio telaio per semplice pressione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Superfici(e) di scarico :**
Superficie di scarico totale : 2265 cm²
- **Massa(e) :**
Della griglia : 77 Kg
Totale del dispositivo : 133 kg.




MANOVRA :

APERTURA :
Far leva con una barramina per liberare il perno di bloccaggio posto sulla barra elastica

CHIUSURA :
Posizionare la griglia
Con la semplice pressione del piede bloccare i perni nel telaio grazie alla deformazione delle barre elastiche.

OPERE CIVILI :

Telaio dotato di fori Ø 20 mm per bloccaggio meccanico al pozzetto se necessario.
Superficie di scarico della bocchetta : 1942 cm²

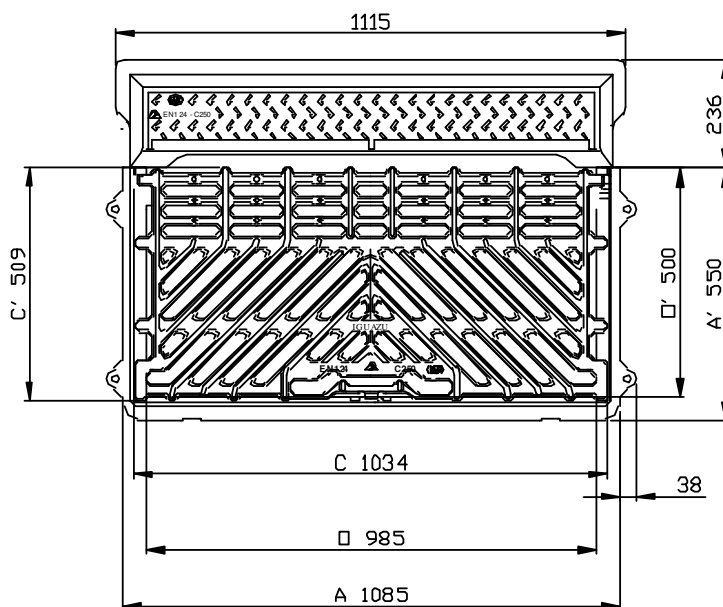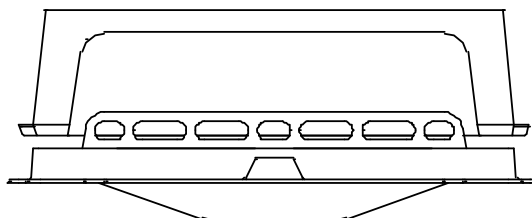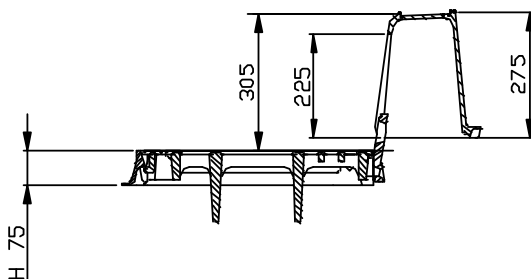

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT 518077

Data rev. : 02.04.2012

Edita il: 23.04.2012