



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250
EN124 : 1994

TEMPOPLUS DROIT C250 NF

BOCCHETTA DI SCARICO O GRIGLIA PER
BOCCHETTA DI SCARICO

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :

- Materiale :

☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 250 kN secondo EN 124.

Luoogo di installazione :

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canali di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

Totale del dispositivo : 92,524 kg.

Del coperchio : 13.8 Kg

griglia 19.7 kg.

- Aspetto superficiale :

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Telaio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo coperchio :

Coperchio dotato di bloccaggio realizzato tramite una linguetta conica elastica.

- Tipo griglia :

Griglia equipaggiata di chiusura per arresto con testa conica a molla.

Rettangolare : 550 x 228 mm.

☞ Superficie di scarico totale : 892 à 1392 cm².

- Pressione di appoggio del telaio :

$p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- Note :

Passaggio per condotti di pulizia. $P = \varnothing 455$

OPERE CIVILI :

Dispositivo standard adattabile a tutte le dimensioni dei bordi verticali dei marciapiedi. (Sistema brevettato)

(X) per rapporto al filo d'acqua. Regolazione standard : 90 a 160

Posizione della barra:

Barra in posizione alta tra 140 et 200.

Barra in posizione bassa tra 105 et 140.

Per bocchette con altezza rispetto al piano di scorrimento dell'acqua inferiore a 105 mm, questa barra non è più utilizzabile.


Telaio dotato di fori $\varnothing 25 \text{ mm}$ per giunzione, se necessario.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.

Possibile apertura selettiva, griglia/coperchio e bloccaggio con asse telescopico a molla.

Articolazione a 100°, estraibilità a 90°, apertura di sicurezza (il blocco antiritorno a 90° previene la chiusura accidentale).

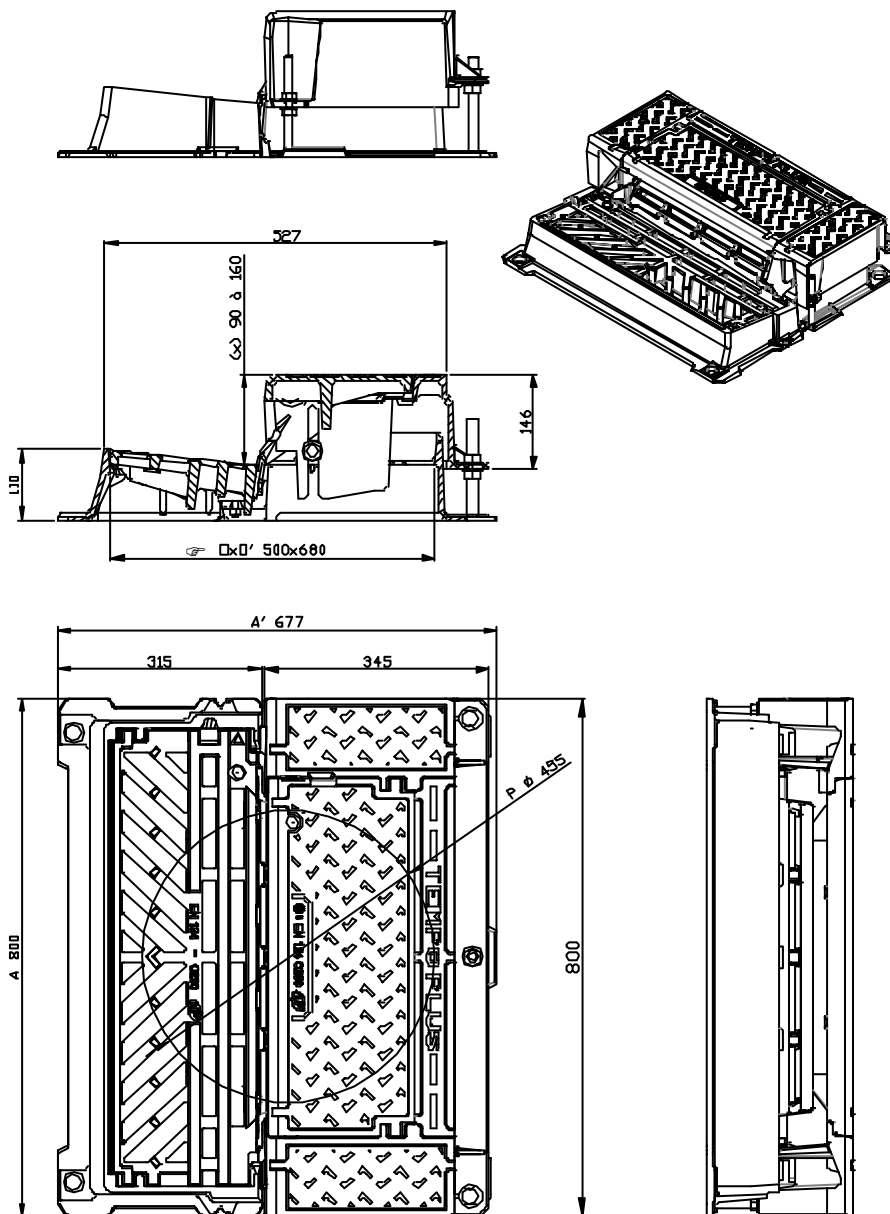

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_542687

Data rev. : 25.11.2013

Edita il: 19.12.2013