

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA CONCAVA AUTO-BLOCCANTE CON TELAIO SELF-LOCKING SPRING LOCKED DISHED GULLY GRATING & FRAME

GCC... V NORGUSS®

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia concava e telaio in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Griglia concava, con sistema di bloccaggio al telaio per barre elastiche, apribile per ribaltamento sul telaio a 110°, con alveoli e profilo speciale delle barre atti a favorire la captazione delle acque di scorrimento, di ingombro e superficie di scarico ; inserire i valori del modello prescelto. Telaio, predisposto per alloggiare cestello raccogli fango e anello di rialzo in calcestruzzo di tipo unificato (non fornito), di ingombro, altezza ed apertura libera; inserire le dimensioni del prodotto prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci
- Versione articolata
- Cestello raccogli fango: consultateci
- Anello di rialzo prefabbricato in calcestruzzo: consultateci

DESCRIPTION

Dished gully top and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Dished gully grating with overall flange: insert dimensions of the selected product; with anti - theft spring locking mechanism. Bars and grating are specially designed to provide maximum water drainage. Hingeable at 110° on both small sides. Frame dimensions and waterway: insert dimensions of the selected product.

Frame, adapted to fit silt basket (not provided) and concrete support (not provided) manufactured to the appropriate standard.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire
- Hinged
- Silt basket: please enquire
- Concrete support: please enquire

luogo di installazione
place of installation



Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori
lower group

certificazione
certification



caratteristiche
characteristics



Sistema di
chiusura a
barre
elastiche
Spring bar
locking
system


opzioni - options



Articolazione
hinged



marcatura
personalizzata
customised
badging

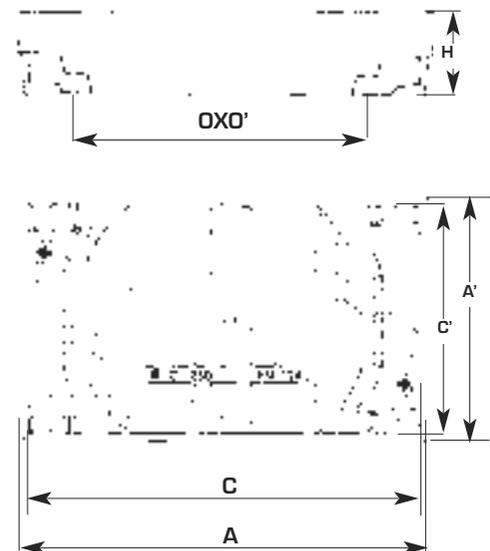

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso -weight (kg)		sup. di scarico waterway
	A x A'	O x O'	h	C x C'	griglia grating	tot	cm2
GCC 5030 V NORGUSS	515 x 312	350 x 260	128	500 x 291	14	32	700
GCC 5050 V NORGUSS	500 x 500	340	130	482 x 482	23	47	900



è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

