



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250
EN124 : 1994

GCC5030V NG DIN

GRIGLIA CONCAVA

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**
250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
MPA-NRW

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
Della griglia : 14 Kg
Totale del dispositivo : 34.3 kg.
- **Tipo telaio :**
 Rettangolare monoblocco per fusione.
 Altezza variabile : 128 mm
 Dotato di supporti per secchio raccogli fango DIN 4052-D1. (secchio non fornito)
 Telaio installabile su corona circolare in calcestruzzo secondo DIN 4052 tipo10a.
- **Tipo griglia :**
 Autobloccante anti- vandalismo :
 La o le barre elastiche bloccano la griglia nel proprio telaio per semplice pressione.
 Griglia per canaletta concava. $c = 20$ mm.
 Apertura per rotazione a 110° dopo sbloccaggio di un lato
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 $p \leq 7.5$ N/mm².
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
Assicurata dal sistema di bloccaggio.

MANOVRA :





Smontaggio :
premere verso l'interno la barra elastica posteriore utilizzando una barramina o altro utensile appropriato per sbloccare la griglia dal telaio

Montaggio :
impegnare uno dei lati della griglia con il perno di bloccaggio in una delle apposite sedi del telaio poi far incastrare il perno sul lato opposto con la pressione del piede.

OPERE CIVILI :

Le superfici di appoggio del telaio sono piane al fine di facilitarne la posa.

MPA - NRW

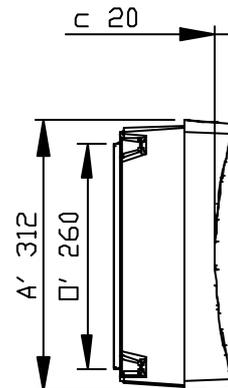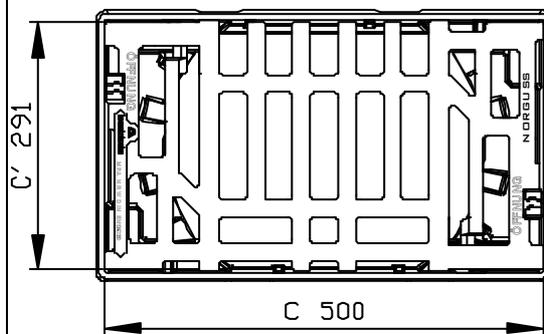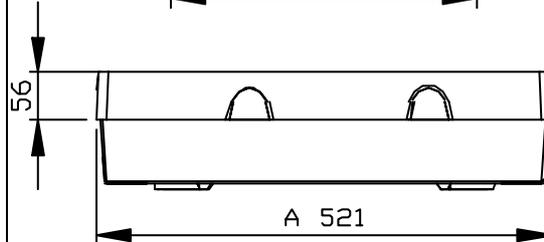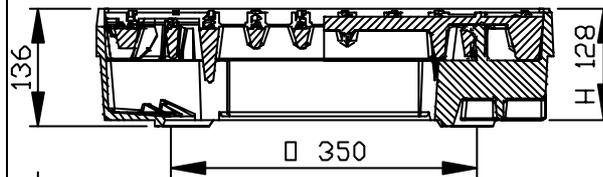

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_536510

Data rev. : 30.08.2012

Edita il: 07.09.2012