



## DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

Classe C250  
EN124 : 1994

# CI400VH80.1 EN124 C250 NF GRIGLIA CONCAVA

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563


### CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
  - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 250 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**


Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**

Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

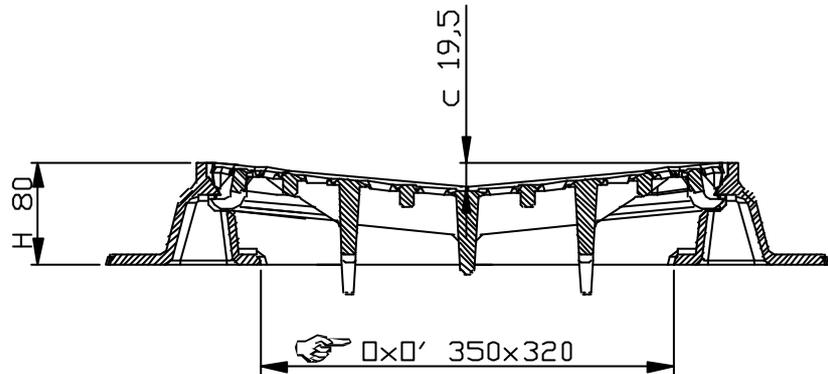

### PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
    - Della griglia : 11.9 Kg
    - Totale del dispositivo : 30 kg.
  - **Pressione di appoggio del telaio :**
    - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
  - **Tipo griglia :**
    - ☞ Superficie di scarico  $\geq 30\%$  : 1070 cm<sup>2</sup>.
  - **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
    - ☞ Bloccaggio per asse elastico.
- Tipo telaio :**  
Altezza variabile : 80 mm  
Telaio monoblocco di fusione.  
Telaio predisposto per accogliere un appropriato sifone. (non fornito).

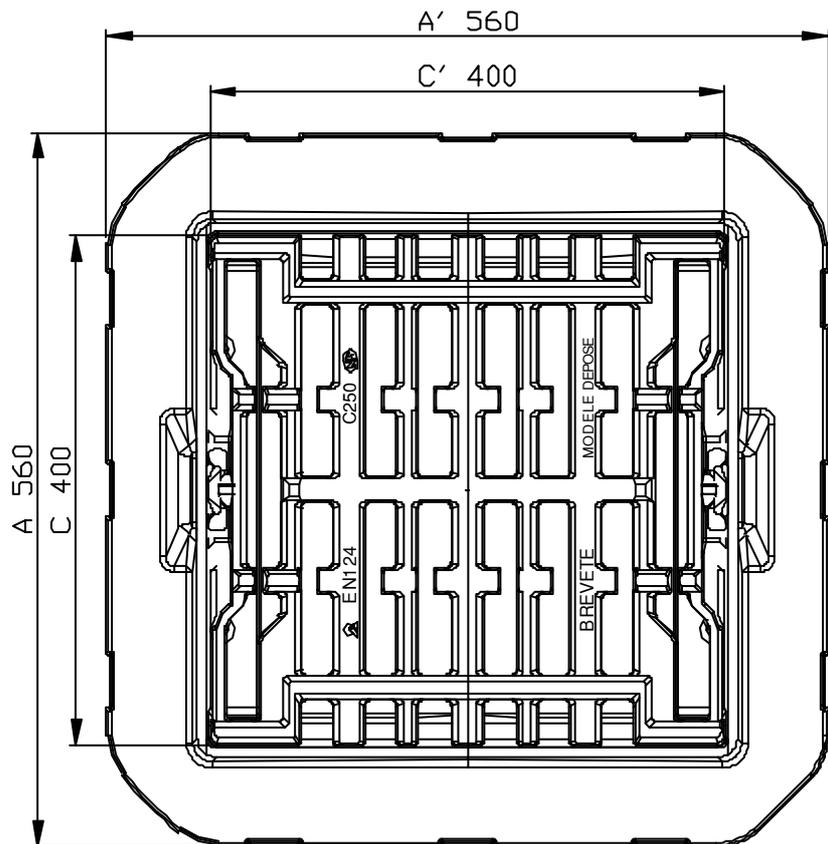

### MANOVRA :

- Per mezzo di picco, piccone o gancio.  
Smontaggio :  
premere verso l'interno la barra elastica posteriore utilizzando una barramina o altro utensile appropriato per sbloccare la griglia dal telaio  
Montaggio :  
impegnare uno dei lati della griglia con il perno di bloccaggio in una delle apposite sedi del telaio poi far incastrare il perno sul lato opposto con la pressione del piede.

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :  
FT\_538019  
Data rev. : 30.08.2012  
Edita il: 07.09.2012