

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA CONCAVA QUADRATA CON TELAIO - SQUARE DISHED GRATING & FRAME

CI 450

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia concava con telaio in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN, carico di rottura 400 kN.

CARATTERISTICHE

Griglia concava quadrata con telaio rialzato e rinforzato, munito di 8 fori per il bloccaggio sul pozzetto. Resistenza a rottura 400 kN

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI: CI 450.2

Stesse caratteristiche salvo barre orientate nel senso della concavità.

Carico di rottura: 400 kN



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)			peso - weight (kg)		Superficie di scarico waterway cm2
	A x A'	O x O'	h	C x C'	tot	
CI450	580x580	450x450	100	500x500	44	1045

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA PIANA QUADRATA CON TELAIO SQUARE FLAT GRATING & FRAME

PI 360 S

TELAIO CON BORDO INTERNO PERIFERICO CONTINUO PER
ACCOGLIERE SIFONE IN PVC -
FRAME WITH CONTINUOUS PERIPHERAL FLANGE TO
ACCOMMODATE PVC U BEND

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia piana con telaio in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN, carico di rottura 400 kN.

CARATTERISTICHE

Griglia piana quadrata con telaio rialzato e rinforzato, munito di 8 fori per il bloccaggio sul pozzetto.

Resistenza a rottura 400 kN

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO


NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

Carico di rottura: 400 kN


Nota: Per la fornitura del sifone in PVC, consultateci.



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)			peso - weight (kg)		Superficie di scarico waterway cm2
	A x A'	O x O'	h	C x C'	tot	
PI360S	500x500	355x355	80	400x400	27,3	750



ejco.com

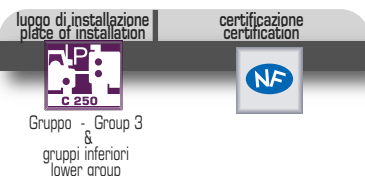

Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori
lower group



DESCRIPTION

Gully grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563. Load classification C250 to EN 124 : 1994. Ultimate load 400 kN.

CHARACTERISTICS

Square, dished gully grating with raised, strengthened frame. Non - skid pattern enhances drainage. 8 anchoring holes can be used to secure the frame as necessary.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3 to EN 124 : 1994 and lower groups, including lay - bys, car parks etc.


OPTIONS: CI 450.2

Same characteristics with bars in the same direction as dish.

Ultimate load: 400 kN



Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori -
lower group



DESCRIPTION

Gully grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563. Load classification C250 to EN 124 : 1994. Ultimate load 400 kN.

CHARACTERISTICS

Square, flat gully grating with raised, strengthened frame. Non - skid pattern enhances drainage. Frame has internal peripheral flange to accommodate PVC U bend (not provided).

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3 to EN 124 : 1994 and lower groups, including lay - bys, car parks etc. **Ultimate load: 400 kN**

Note: For plastic U bend, please enquire.