

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO: GRIGLIA CON BOCCHETTA INTEGRATA KERB GULLY GRATING & FRAME



AV

DESCRIZIONE

Dispositivo di coronamento composto da griglia e bocchetta integrate, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CRATTERISTICHE

Griglia con barre a profilo speciale per ottenere la massima captazione del flusso d'acqua, combinata alla bocchetta bordo marciapiede a profilo unificato.

Dimensioni e superficie totale di scarico; inserire i valori del modello prescelto.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

PARTICOLARITÀ



- AV A: corrisponde al profilo standard del bordo marciapiedi tipo A1 e A2.
- AV T: corrisponde al profilo standard del bordo marciapiedi tipo T2, T3, T4 e T5.

OPZIONI

- Marcature personalizzate: consultateci



AVA

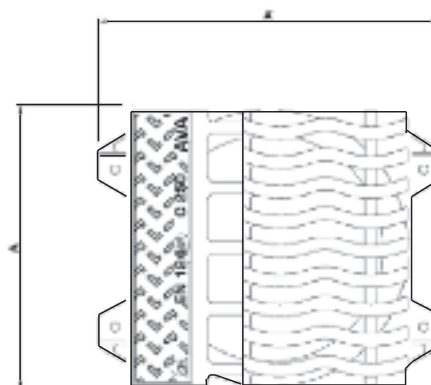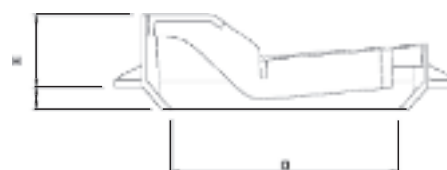

DESCRIPTION

Kerb gully grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Gully grating and frame with bars specially designed to provide maximum water drainage. Complete with kerb outlet.

Dimensions: insert dimensions of the selected product.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3 : EN 124 - 1994 standard and lower groups.

SPECIAL FEATURE

- AVA profile suits A1 and A2 standardised kerb profiles.
- AVT profile suits T2, T3, T4 and T5 standardised kerb profiles.

OPTIONS

- Badging: please enquire

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				sup. di scarico waterway		
	A	A'	h	O	griglia grating	tot	cm2
AV A	510	610	170	406	28	50	1070
AV T	522	610	225	406	29	59	1200



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

