DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

CA1040CV GCAN L1M VERR NF

GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE

Classe C250
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- *Materiale:*
  ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- *Forza di controllo :*
  ☞ 250 kN secondo EN 124.
  Luogo di installazione :
  Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamneto dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- *Rivestimento :*
  Pittura nera idrosolubile.
- *Certificazione Prodotto :*
  Marchio NF-VOIRIE
  Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- *Tipo griglia :*
  Tra loro autobloccanti.

  Griglia piana per canalizzazioni.

  Profondità di incastro : e= 27 mm.
- *Aspetto superficiale :*
  Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.

Superfici(e) di scarico :
☞ Superficie di scarico ≥30% : 2100 cm².

- *Massa(e) :*
  Della griglia : 33.4 Kg

OPERE CIVILI :

Insieme indicato per la posa su canalizzazioni prefabbricate della lunghezza modulare di 1 m.

- *Note :*
  Queste griglie, nelle zone non sottoposte a circolazione, si posano su profilati 30 x 30 x 3 mm.

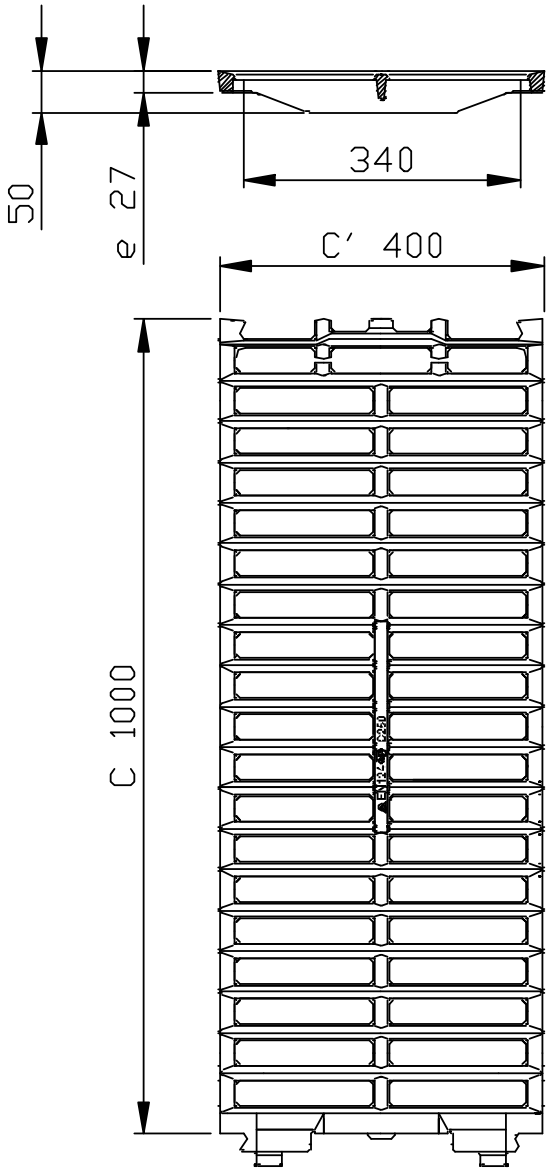

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Propriá della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_510777
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 12.04.2012