

# DISPOSITIVO DI CHIUSURA CON TELAIO CIRCOLARE

## CIRCULAR ACCESS COVER & FRAME

### TR

#### DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura con telaio circolare, in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe B 125 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 125 kN.

#### CARATTERISTICHE

Dispositivo di chiusura composto da coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucciolo e telaio circolare, munito di corona esterna alveolare per ottimizzare la presa nella malta di installazione e di un incavo sul bordo per il sollevamento del coperchio tramite utensile.

Dimensioni di ingombro ed apertura libera; inserire i valori del modello prescelto.

#### RIVESTIMENTO



Vernice idrosolubile nera.

#### CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

#### LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 2: norma EN 124 : 1994 e gruppo inferiore.

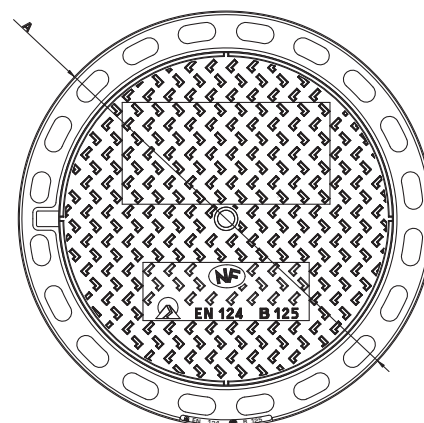

#### DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification B125 to EN 124 : 1994.

#### CHARACTERISTICS

Circular access cover with anti - slip surface and frame with wide honeycombed base to enhance anchorage in fixing concrete. Equipped with nick for handling.

Dimensions: insert dimensions of selected product.

#### COATING

Water based black paint.

#### PRODUCT CERTIFICATION

NF

#### PLACE OF INSTALLATION

Group 2: EN 124 - 1994 standard and lower group.

é un marchio registrato della EJ  
EJ registered mark



| Ref.    | Dimensioni - Dimensions (mm) |               |    |                | peso - weight (kg) |     |
|---------|------------------------------|---------------|----|----------------|--------------------|-----|
|         | A x A'<br>ø A                | O x O'<br>ø O | h  | C x C'<br>ø C' | coperchio<br>cover | tot |
| TR 300  | 300                          | 175           | 17 | 195            | 2                  | 4   |
| TR 400  | 400                          | 250           | 19 | 270            | 4                  | 7   |
| TR 500  | 500                          | 350           | 30 | 375            | 8                  | 13  |
| TR 600  | 600                          | 420           | 30 | 450            | 11                 | 18  |
| TR 700  | 700                          | 500           | 35 | 525            | 16                 | 26  |
| TR 800  | 800                          | 610           | 35 | 640            | 20                 | 33  |
| TR 1000 | 1000                         | 800           | 70 | 835            | 51                 | 84  |