



## DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe B125  
EN124 : 1994


# HR800 FRA

IDRAULICI CIRCOLARI HR

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563


### CARATTERISTICHE :

- **Materiale :**
  - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 125 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**
  - Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- **Rivestimento :**
  - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
  - Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

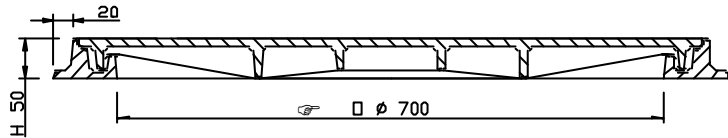

### PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
  - Del coperchio : 49 Kg
  - Totale del dispositivo : 67 kg.
- **Aspetto superficiale :**
  - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
  - ☞ Sifone idraulico  $\geq 6$ mm.
  - Circolare monoblocco per fusione.
- **Tipo coperchio :**
  - C : diametro esterno : 798 mm.
  - Munito di una aletta di posizionamento.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
  - ☞  $p \leq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>.

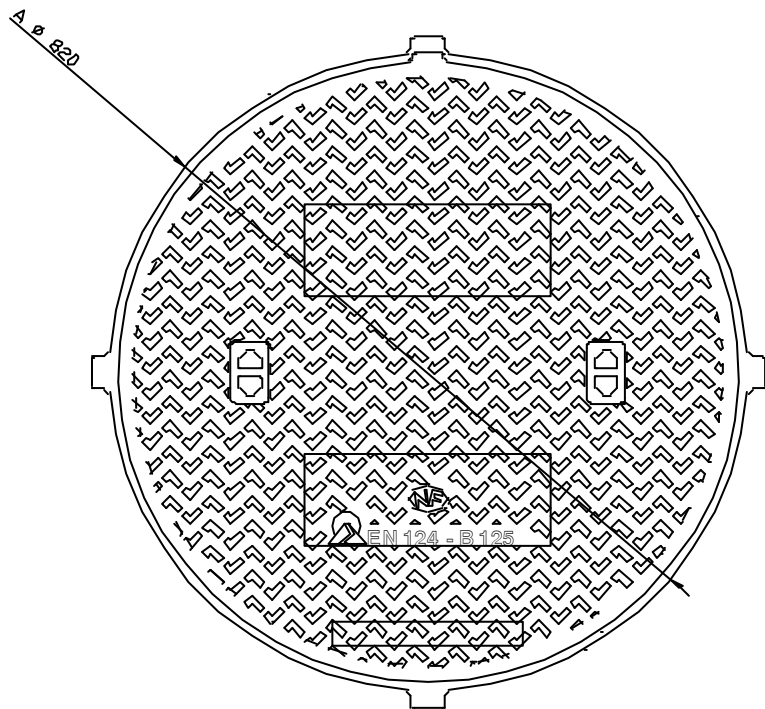

### MANOVRA :

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

### OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :  
FT\_501946  
Data rev. : 02.04.2012  
Edita il: 12.04.2012