



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe B125
EN124 : 1994

QUATTRO 400 VOTC DECOR IDRAULICI QUATTRO SHB

Ghisa EN GJS 500-
7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :

- **Materiale :**
 - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 125 kN secondo EN 124.
- **Luogo di installazione :**
 - Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Del coperchio : 7.1 Kg
 - Totale del dispositivo : 12.2 kg.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo coperchio :
Dotato di un sistema di bloccaggio di tipo OTC.

Tipo telaio :

- ☞ Sifone idraulico ≥ 6 mm.
- Telaio monoblocco di fusione.
- ☞ Dimensione di passaggio = 290 mm.

- **Pressione di appoggio del telaio :**

- ☞ $p = 2.285 \text{ N/mm}^2$. ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).

- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :**
Per mezzo di 4 supporti in caoutchouc fissate sul telaio.

MANOVRA :

Il coperchio è dotato di un vano per la manovra a mezzo di gancio, piccone o giravite.

La chiusura può effettuarsi per scorrimento del coperchio sul telaio.

Sbloccaggio per mezzo della chiave ad impronta personalizzata.


OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

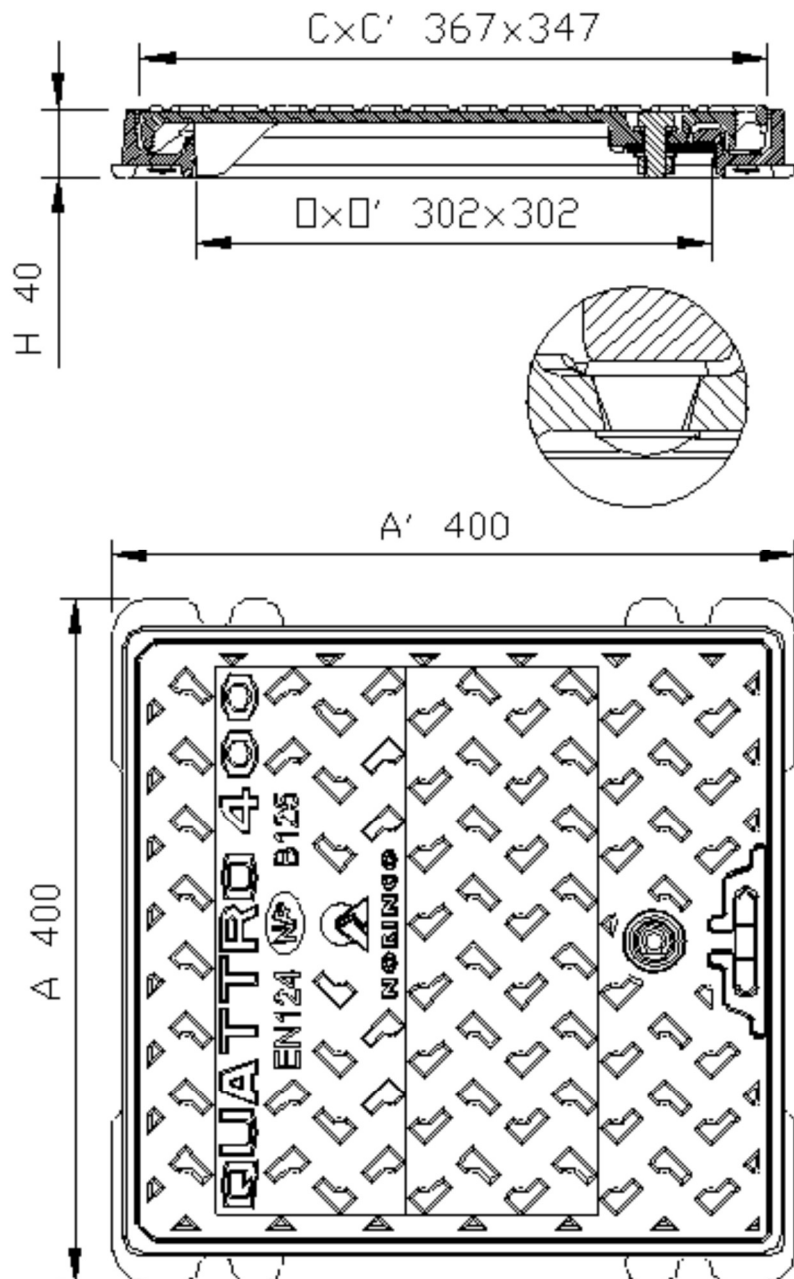

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_528154
Data rev. : 19.01.2012
Edita il: 25.01.2012