



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe B125
EN124 : 1994

**QUATTRO 600 VOTC
DECOR**
IDRAULICI QUATTRO SHB

Ghisa EN GJS 500-
7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- **Forza di controllo :**
☞ 125 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)

- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.

- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
Del coperchio : 17.8 Kg
Totale del dispositivo : 27 kg.

- **Aspetto superficiale :**
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo coperchio :
Dotato di un sistema di bloccaggio di tipo OTC.

Tipo telaio :
☞ Sifone idraulico ≥ 6 mm.
Telaio monoblocco di fusione.
☞ Dimensione di passaggio = 490 mm.

- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p = 1.47 \text{ N/mm}^2$. ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).

- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore :**
Per mezzo di 4 supporti in caoutchouc fissate sul telaio.

MANOVRA :

Il coperchio è dotato di un vano per la manovra a mezzo di gancio, piccone o giravite.

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

Sbloccaggio per mezzo della chiave ad impronta personalizzata.

La chiusura può effettuarsi per scorrimento del coperchio sul telaio.


OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

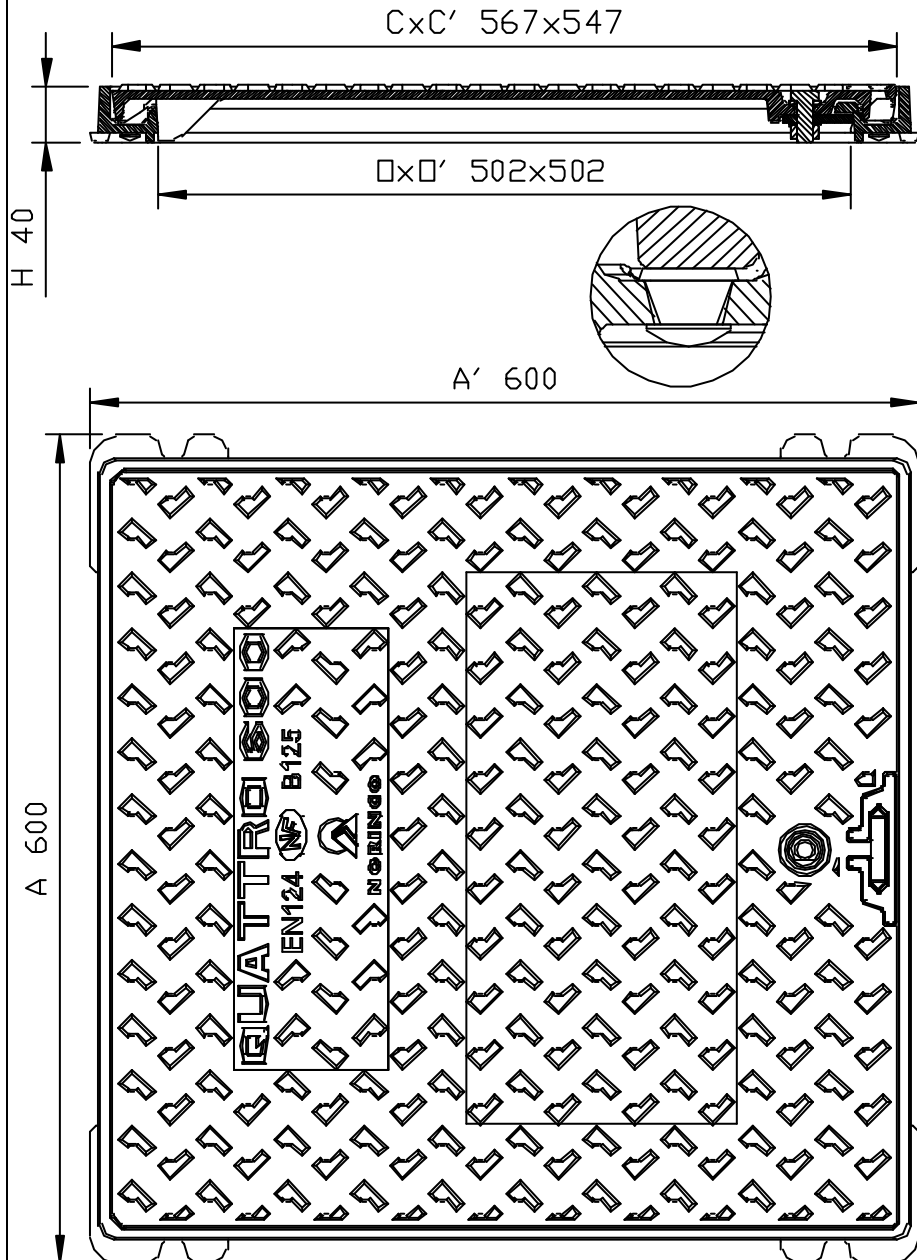

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_528156

Data rev. : 19.01.2012

Edita il: 15.02.2012