



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

REVO 700 B125 NF

IDRAULICI QUADRATI HC

Classe B125
EN124-2 : 2015
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale :

☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 125 kN secondo EN 124.

- Luogo di installazione :

Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

DA CERTIFICARE NF.

PARTICOLARITÀ :

- Massa(e) :

Del coperchio : 31.8 Kg

Totale del dispositivo : 36 kg.

- Aspetto superficiale :

Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.

Tipo telaio :

☞ Sifone idraulico ≥ 6 mm.

Telaio monoblocco di fusione.

- Pressione di appoggio del telaio :

☞ $p \leq 7.5$ N/mm².

MANOVRA :


Il coperchio è dotato di un foro per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.

OPZIONE(I) :

Marcatore : Per altre marcature di personalizzazione consultateci.



Richiesta
in Corso

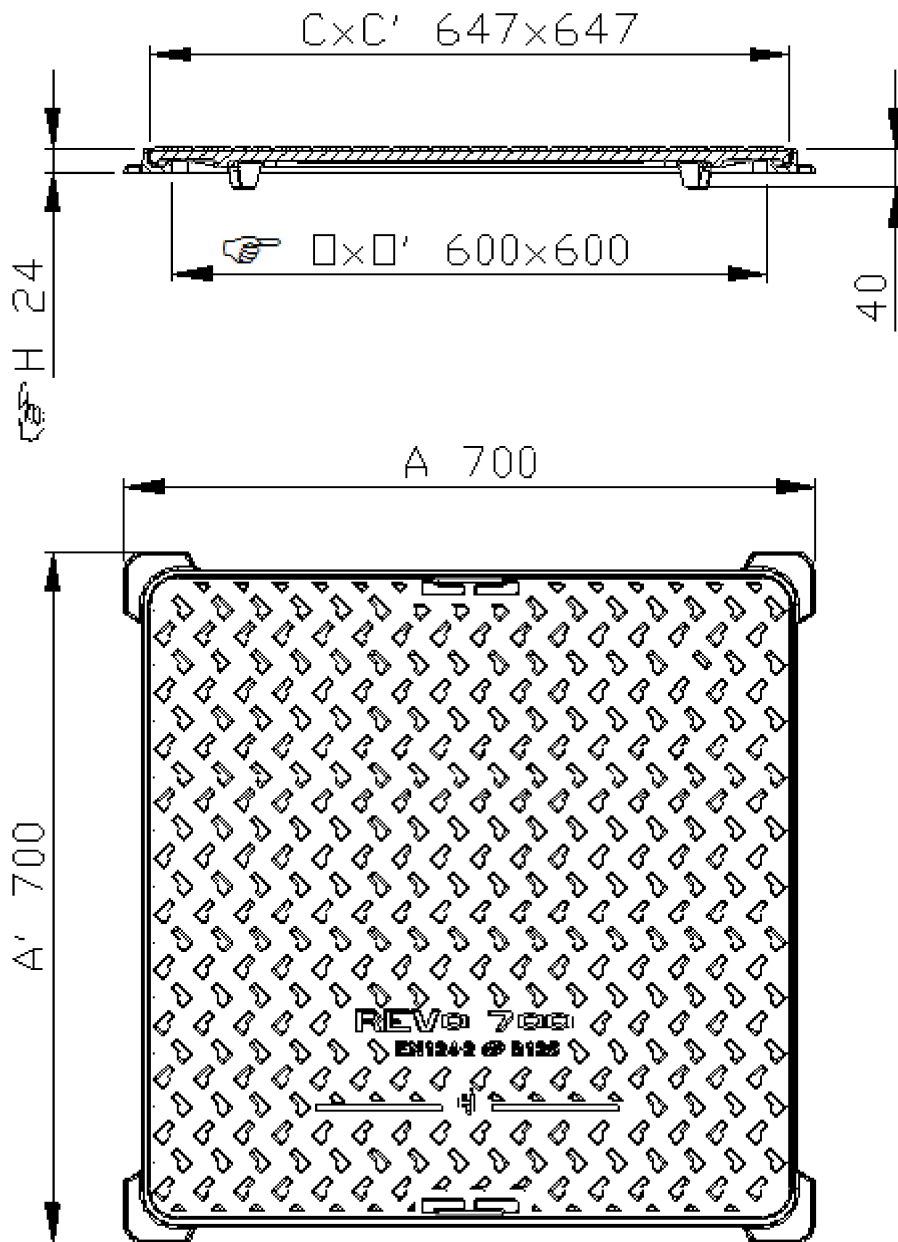

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
AP_548907

Data rev. : 10.02.2017

Edita il: 10.02.2017