



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

REVO GC500 C250 NF

GRIGLIA CONCAVA

Classe C250
EN124 : 1994
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale :

☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 250 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- Aspetto superficiale :

Rilievo antisdrucciolo che favorisce la captazione del flusso d'acqua.

Conforme al decreto Italiano DM 236/1989 art.8.8.2

- Tipo telaio :

Telaio monoblocco di fusione.

- Pressione di appoggio del telaio :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- Massa(e) :

Della griglia : 27 Kg

Totale del dispositivo : 41.50 kg.

- Superfici(e) di scarico :

☞ Superficie di scarico $\geq 30\%$: 1260 cm².

- Tipo griglia :

Griglia che può essere resa ad articolazione inamovibile prima della muratura con aggiunta di 2 viti o assi in acciaio..

Griglia per canaletta concava. $c = 26 \text{ mm}$.

- Bloccaggio :

Bloccaggio per asse elastico.

MANOVRA :

APERTURA :

Fare leva con una barramina per liberare la barra con il perno di bloccaggio

CHIUSURA :

Posizionare la griglia

Impegnare i perni posteriori sotto il telaio.

Con la semplice pressione del piede bloccare i perni nel telaio grazie alla deformazione delle barre elastiche.

OPZIONE(I) :

Marchature : Per altre marchature di personalizzazione consultateci.




Telaio predisposto per accogliere un appropriato sifone. (non fornito).

(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso

- Diffusione non controllata.

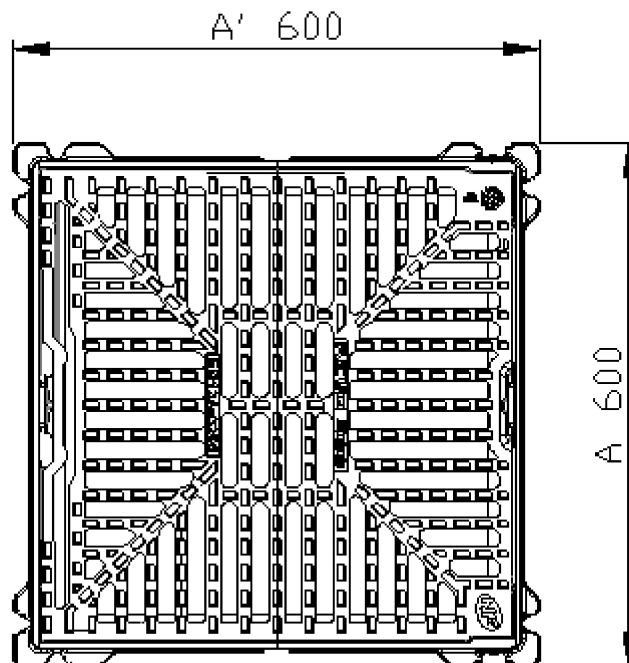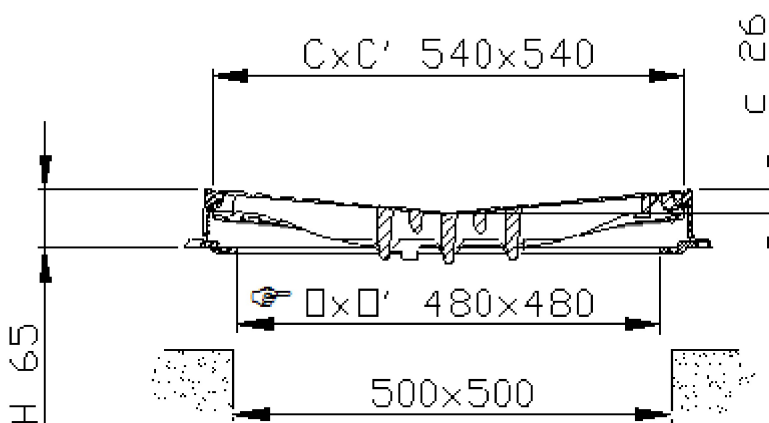

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_546037

Data rev. : 09.02.2017

Edita il: 13.02.2017