

HINGED HATCH ACCESS SOLUTIONS



SOLUZIONI DI ACCESSO SERVOASSISTITE

Servoassistito




D400 / F900

Copertura e telaio in **ghisa sferoidale 500-7 - ISO 1083/EN1563** con ampia disponibilità di dimensioni, di seguito è riportato solo un esempio delle varie aperture e dimensioni del coperchio. Adatto ad una camera con apertura libera fino a 850-1970 (mm)

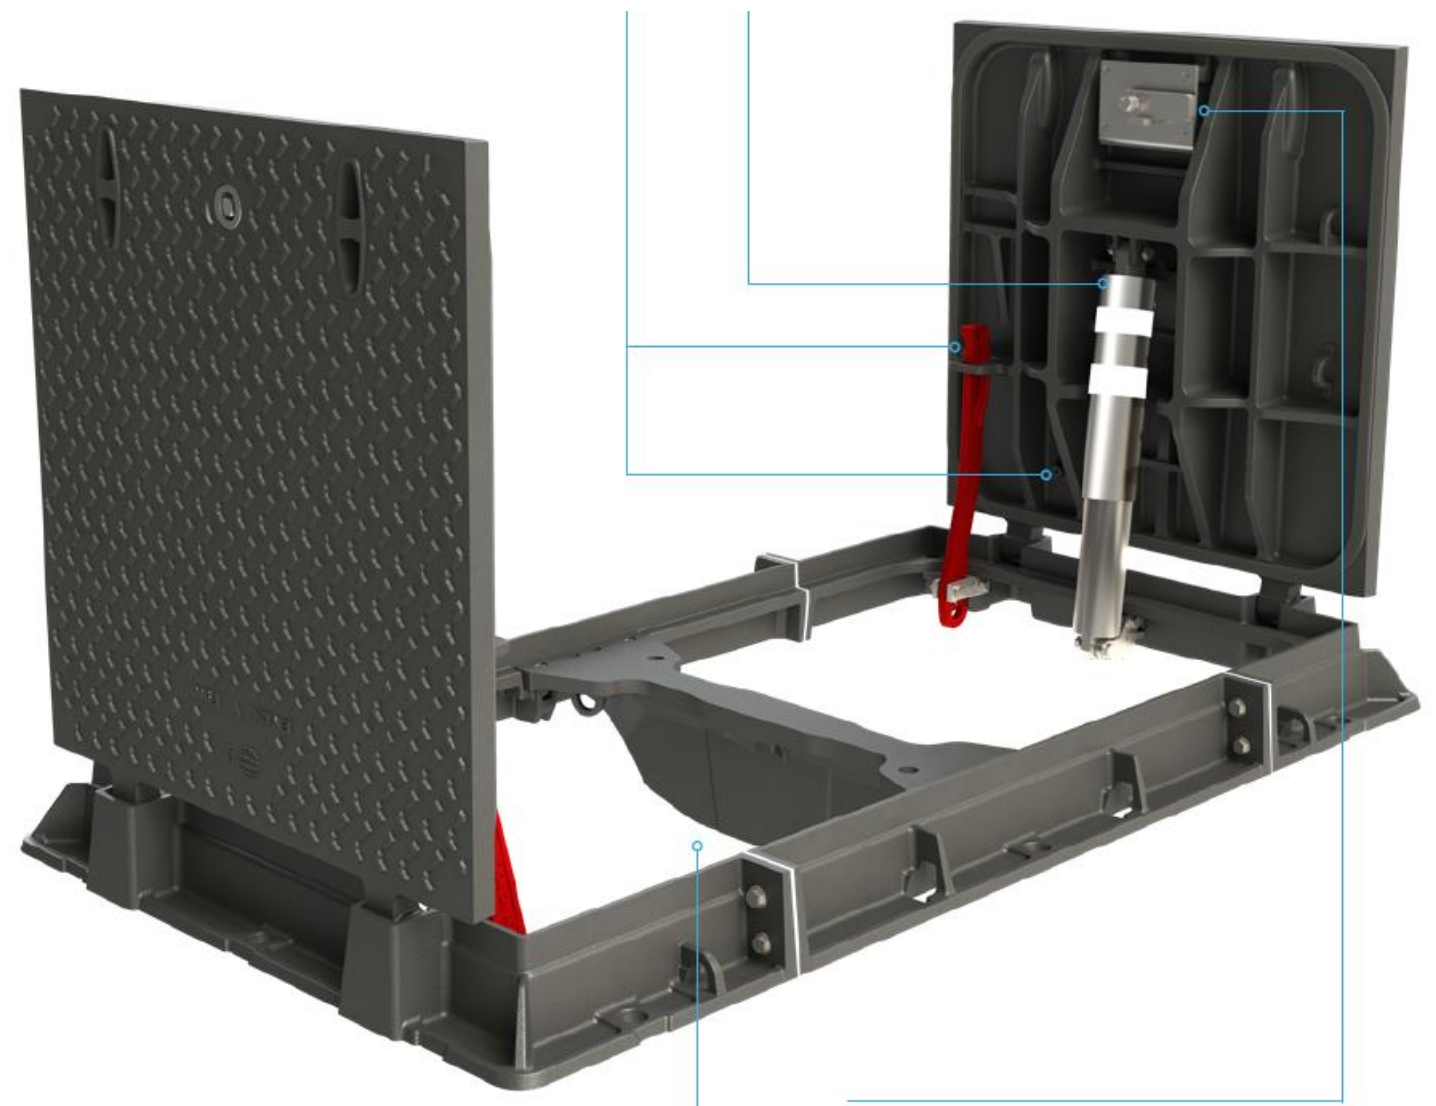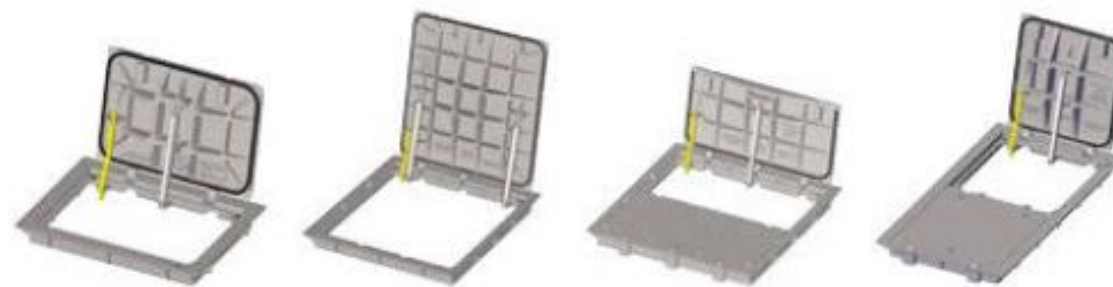

PUTRELLA CENTRALE RIMOVIBILE

Nel caso di botolo doppia si ottiene l'apertura della luce netta completa, rimuovendo la barra centrale rimuovendo semplicemente i 4 bulloni di sicurezza.

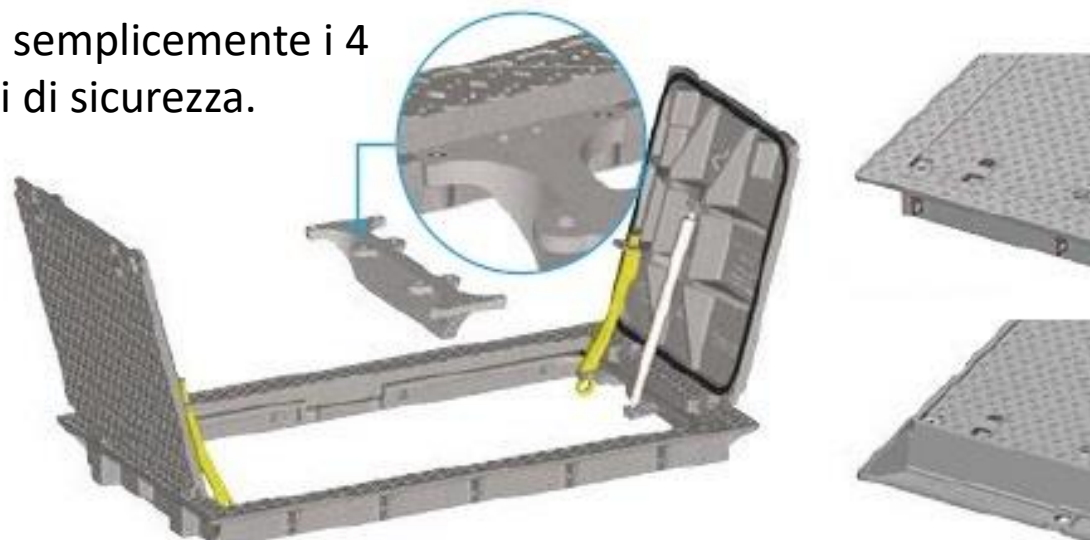

CARATTERISTICHE

- EN124 certificazione di terza parte
- Giunto ammortizzante in policloroprene incollato al coperchio
- 10 anni di garanzia sul pistone meccanico in acciaio inox con nastro riflettente
- Barra di sicurezza con blocco a 90° auto- innestabile
- La copertura si apre a 105°
- Sistema di chiusura centralizzato in acciaio inox
- Telaio dotato di otto anelli di sollevamento
- Telaio e coperchio dotati di foro filettato e collegamento per la messa a terra
- Putrella centrale estraibile svitando le viti in inox
- EON LOCK®
- Bullonatura

HINGED HATCH ACCESS SOLUTIONS


SOLUZIONI DI ACCESSO SERVOASSISTITE

EON LOCK

Cavità con tappo di gomma per mantenere il dado quando è senza vincoli, eliminando la necessità di forare e bloccare il telaio.

Barra di sicurezza

che si attiva in modo automatico in apertura

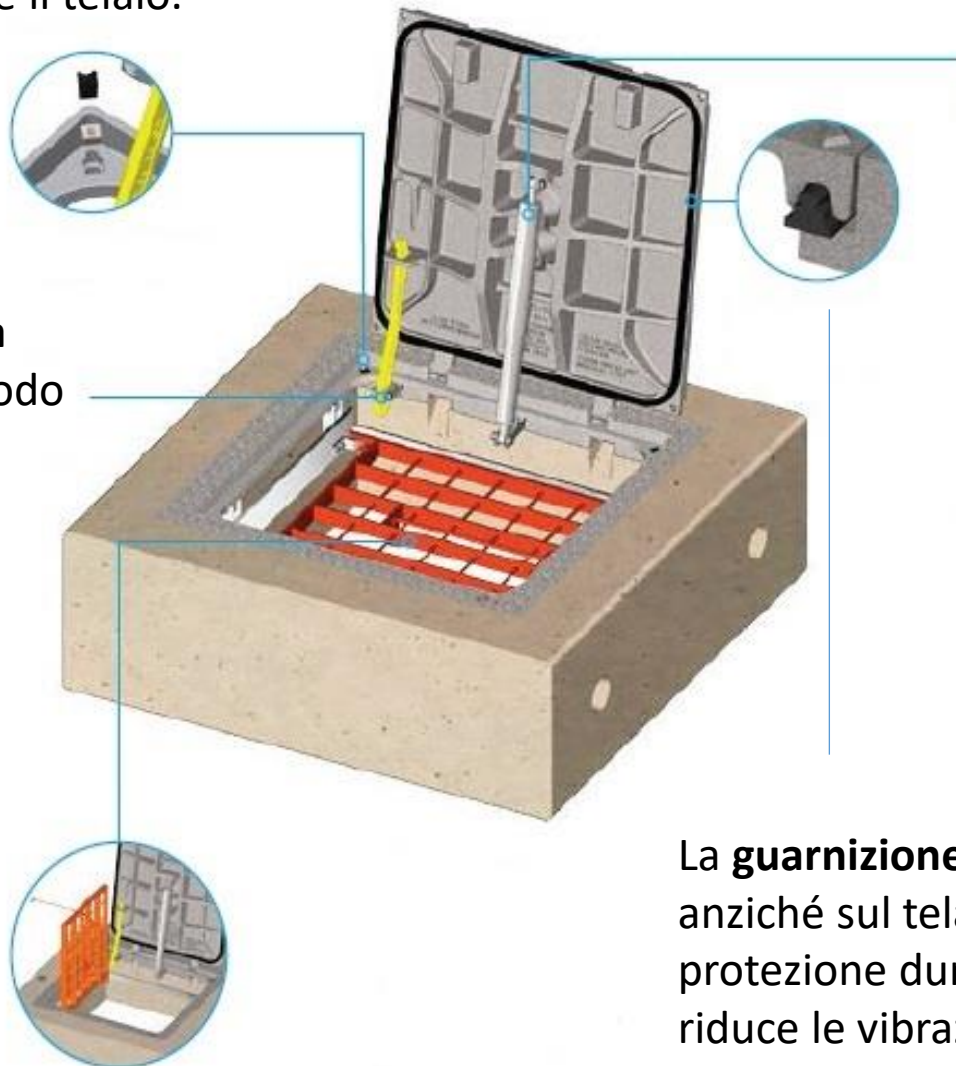

Griglia di sicurezza opzionale

Il **pistone di servoassistenza** è in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, montante molla meccanica.

Il design robusto e semplice non necessita manutenzione. Il pistone occupa meno spazio in apertura libera rispetto ad un tradizionale molla.

Realizzati senza gas interni o guarnizioni, i pistoni possono essere operativi in un intervallo di temperatura di funzionamento effettivo di -30° Fahrenheit fino a 400°.

La durabilità di apertura e chiusura è stata testata a oltre 150.000 cicli.



Serratura a camma di sicurezza e chiave. Chiave è rimovibile solo quando il coperchio è in posizione di blocco.

La **guarnizione** in policloroprene posizionata sul coperchio anziché sul telaio ne garantisce una maggior durata e protezione durante le fasi di manutenzione ed ispezione, riduce le vibrazioni trasmesse dal traffico sul dispositivo. Garantisce inoltre una tenuta alle acque di scorrimento.



Facilità d'accesso

Movimentazione

Sicurezza

Manipolazione

Articolazione

HINGED HATCH ACCESS SOLUTIONS




SOLUZIONI DI ACCESSO SERVOASSISTITE

Versatilità

Guarda il nostro video e brochure per comprendere la soluzione che si presta in situazioni di accesso alle camerette tecniche situate in contesti come gli aeroporti, porti ma soprattutto in molteplici ambienti industriali e spazi gestiti dagli enti gestori dei servizi idrici integrati.



<https://www.youtube.com/watch?v=0-wkfG1h2CQ>

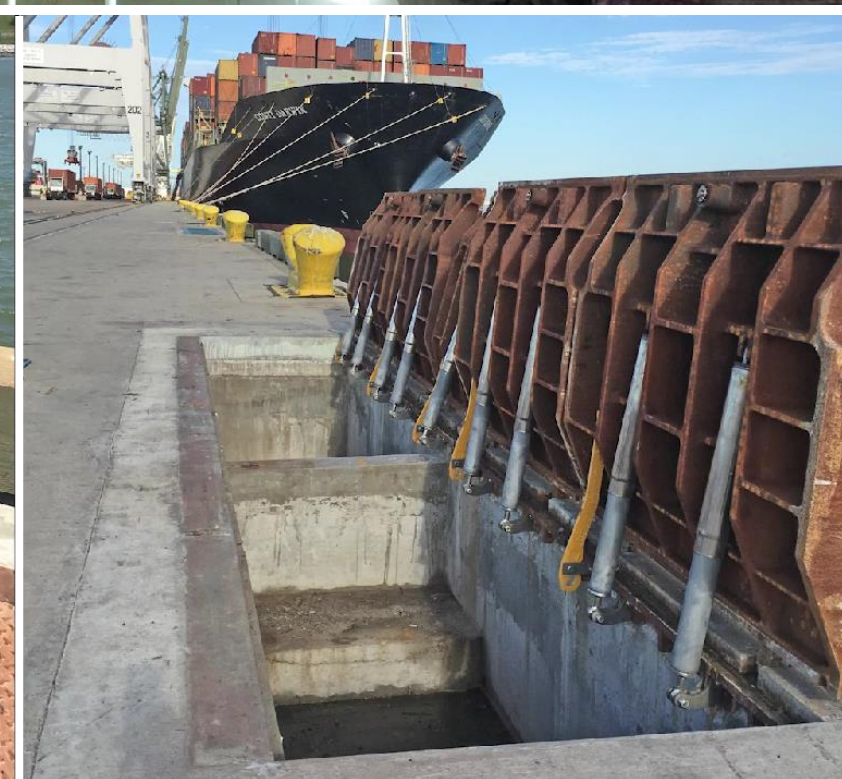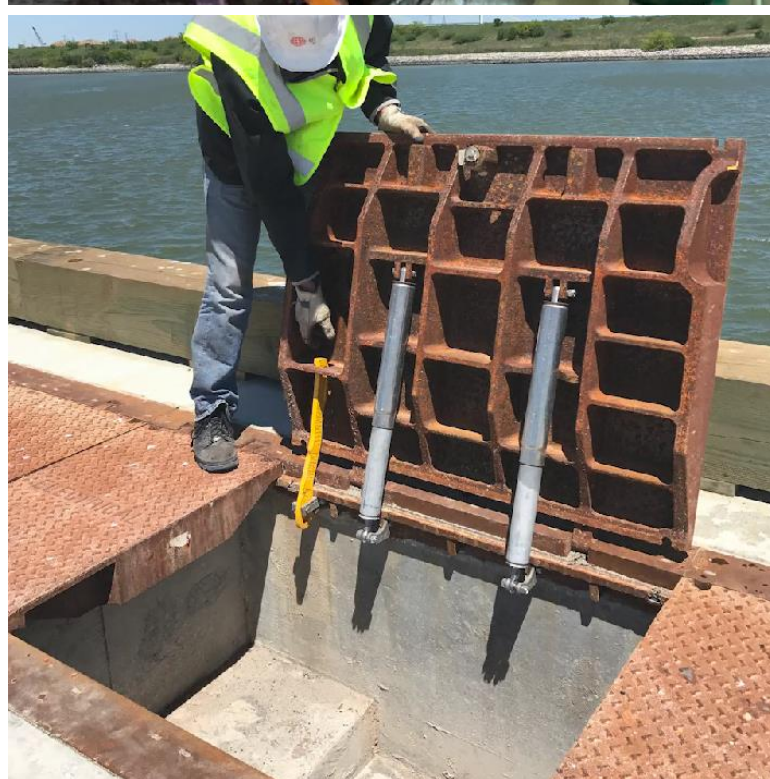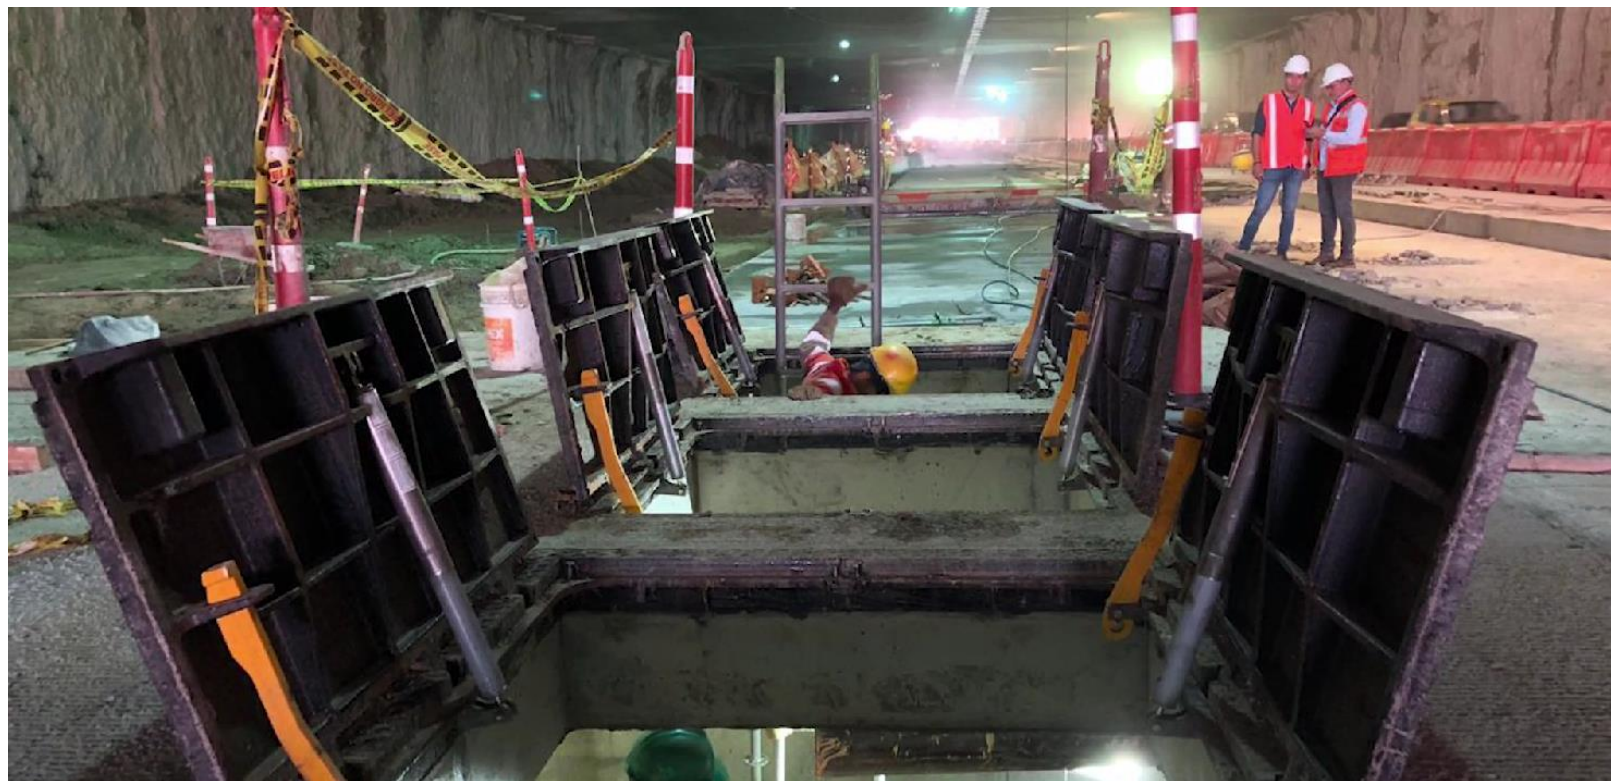

Linked in

<https://www.linkedin.com/company/24614712/admin/>



<https://www.fonderiavelo.it/>

