

DISPOSITIVO DI CHIUSURA
ACCESS COVER & FRAME

DUO™ F

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe F 900 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 900 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio di ingombro Ø 650 mm. munito di una guarnizione elastica in policloroprene antirumore ed antivibrazione; telaio quadrato di ingombro 850x850 mm. (telaio circolare Ø 850 mm.) di altezza 100 mm. di apertura libera Ø 600 mm. equipaggiato di 4 fori per fissaggio sulla cameretta se necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 6 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Fori di aerazione: precisare "VENT" nel ref.
- Marcature: Consultateci

luogo di installazione place of installation	certificazione certification	caratteristiche characteristics	opzioni - options	
 F 900				
Gruppo - Group 6 & gruppi inferiori lower groups		guarnizione elastica cushioning insert	fori di ventilazione ventilated cover	marcatura personalizzata customised badging

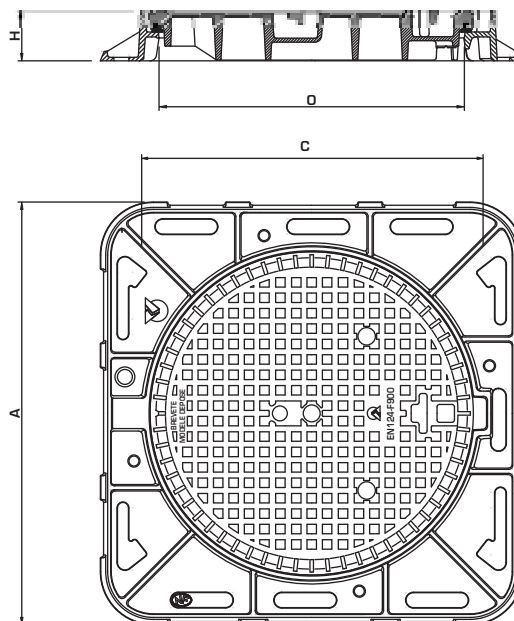

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification F900 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top access cover with 650 mm overall flange. Cover incorporates a wide flat chloroprene rubber cushioning insert to prevent noise and vibration (non - rock). Square frame. 850 x 850 mm overall flange (circular frame: Ø 850), 100 mm depth and Ø 600 mm clear opening provided with 4 anchoring holes that can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Non - toxic water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 6: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Ventilation : "VENT" to be added to reference
- Badging: please enquire

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' Ø A	O x O' Ø O	h	C x C' Ø C'	coperchio cover	tot.
DUO FR telaio circolare - circular frame	850	600	100	650	67,67	100
DUO FC telaio quadrato - square frame	850	600	100	650	67,67	109

 è un marchio registrato della EJ
 EJ registered mark

