DISPOSITIVO DI CHIUSURA

SOLO C S EN124 D400 NF

GAMMA SOLO

Classe D400
EN124 : 1994

Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- Materiale:
☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :
☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)

- Rivestimento :
Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITA :

- Massa(e) :
Del coperchio : 55 Kg

Totale del dispositivo : 96,653 kg.

- Aspetto superficiale :
Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:
☞Guarnizione elastica in policloroprene incollata al coperchio.

- Pressione di appoggio del telaio :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:
☞ Per massa di superficie sufficente.

Tipo telaio :
Telaio monoblocco di fusione.

☞ Altezza : 100 mm

Tipo coperchio :
☞ Profondità di incastro : 60 mm.

C : diametro esterno : 650 mm.

- Articolazione:
Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S"

Angolo d'apertura ≈ 120°.

Nuova articolazione "ERGO"

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

OPERE CIVILI :

Telaio munito di fori ∅ 20 mm per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza ∅ 740 mm, se necessario.

MANOVRA :

Il coperchio è dotato di un foro per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.

Il coperchio è estraibile in posizione aperto a circa 120°.

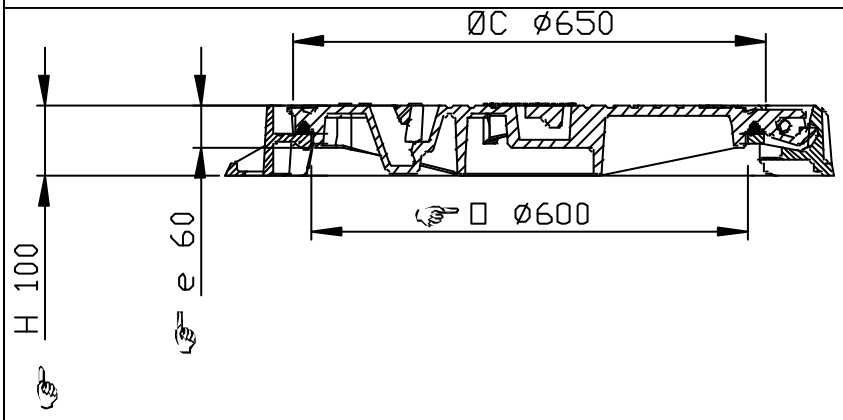

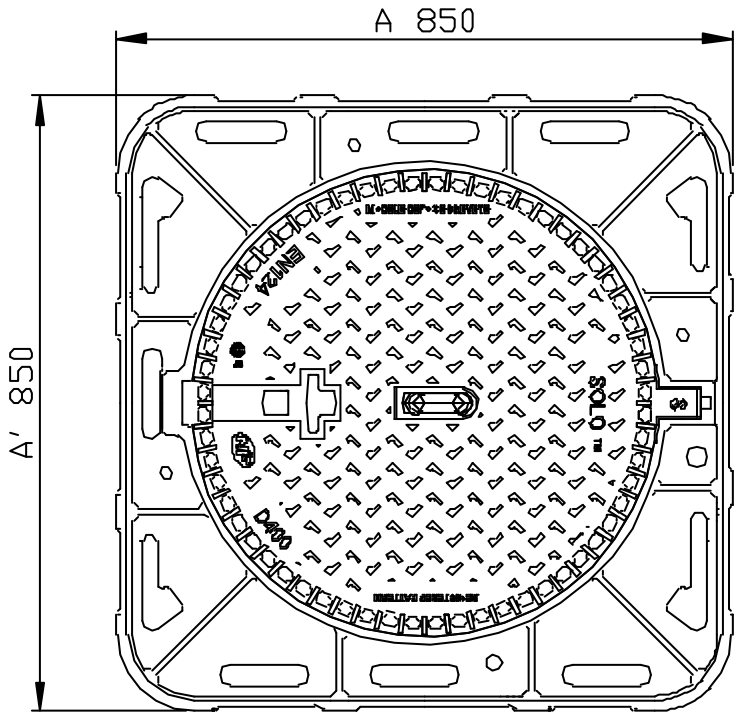

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

C O N F I D E N Z I A L E
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT_532491
Data rev. : 15.04.2014
Edita il: 14.05.2014