



ej

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

TRUCK600 EN124 D400 NF

GAMMA TRUCK

Classe D400  
EN124 : 1994

Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
  - ☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
  - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
  - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
  - Marchio NF-VOIRIE
  - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
  - Del coperchio : 44.5 Kg
  - Totale del dispositivo : 68 kg.
- **Aspetto superficiale :**
  - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo telaio :**
  - Telaio monoblocco di fusione.
  - ☞ Altezza : 102 mm
  - ☞ Profondità di incastro : 95 mm.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
  - ☞ Bloccaggio del coperchio per mezzo di linguette di contrasto.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
  - Guarnizione elastica aperta in polietilene agganciata al telaio

MANOVRA :


Fori per chiave tipo "BS" ciechi.  
Chiave di manovra BA1. (codice : 511793)

OPERE CIVILI :

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.  
La geometria esterna del telaio facilita tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento
- Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

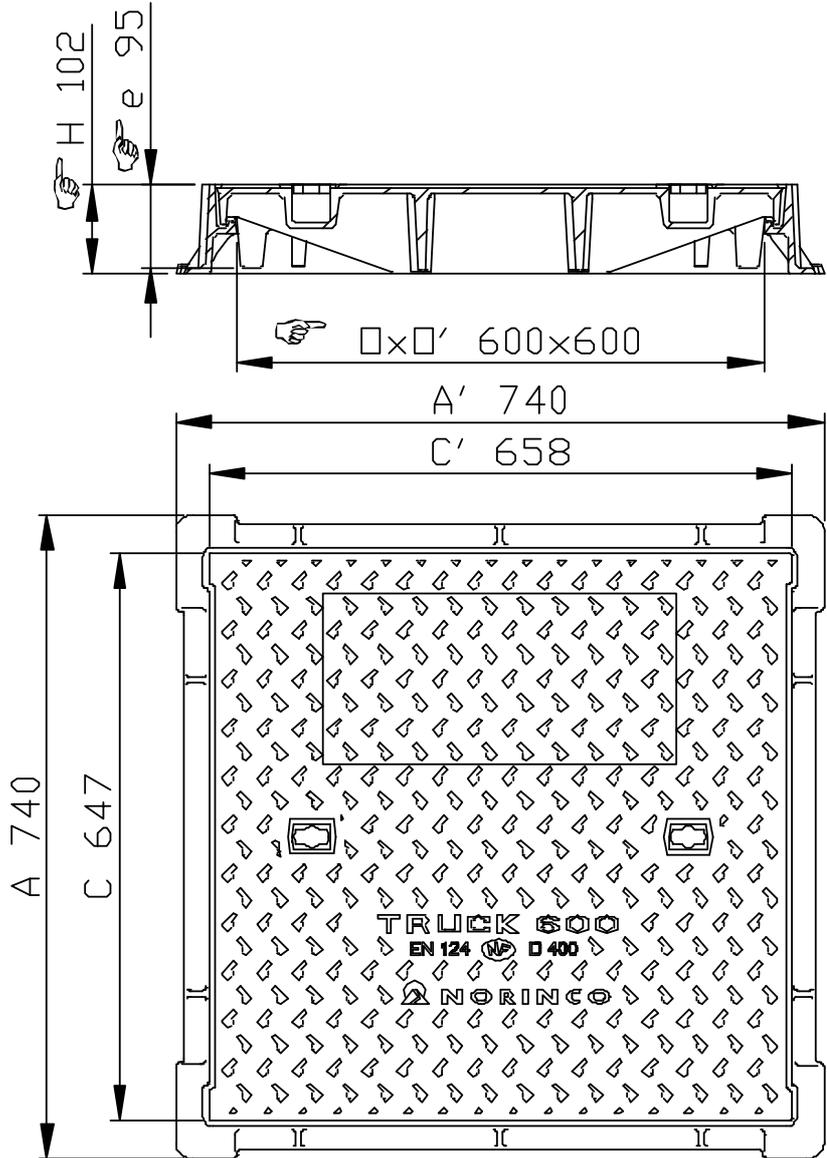

(☞) Caratteristiche certificate  
 - Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo  
 - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso  
 - Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
 Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
 ejco.com

**N° Scheda :**  
**FT\_524631**  
**Data rev. : 02.04.2012**  
**Edita il: 10.05.2012**