



ej

DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

CA05110DVL EN124 D400
NF
GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE

Classe D400
EN124 : 1994

Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :


- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.

PARTICOLARITA :

- **Note :**
Insieme completo costituito da griglia imbullonata sui propri longheroni, elementi non utilizzabili separatamente.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Massa(e) :**
Della griglia : 87 Kg
Totale del dispositivo : 102.5 kg.
- **Tipo griglia :**
 Rettangolare : 500 x 1094 mm.
 Profondità di incastro : e= 54 mm.
 Superficie di scarico : 2514.7 cm².
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 Griglia bloccata sui propri longheroni, per mezzo di 2 viti testa HM 12x60 + rondella freno e dado autobloccante inox.
- **Note :**
 Serrandole con una coppia minima di 8 kgm.

Tipo telaio :

- ☞ Altezza : 100 mm
- Longheroni in ghisa a profilo speciale, equipaggiati di ganci : per incastro tra loro tipo maschio/femmina.
- longheroni muniti di alloggiamenti per viti di livellamento.





MANOVRA :

- APERTURA :**
Dopo aver svitato le viti, togliere le griglia con le chiavi "SVM".
- CHIUSURA :**
Posizionare la griglia nel proprio alloggiamento (longheroni). Avvitare e serrare le viti di bloccaggio.
- La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione.

OPZIONE(I) :

- Paio de placche di estremità in ghisa, da ordinare separatamente.

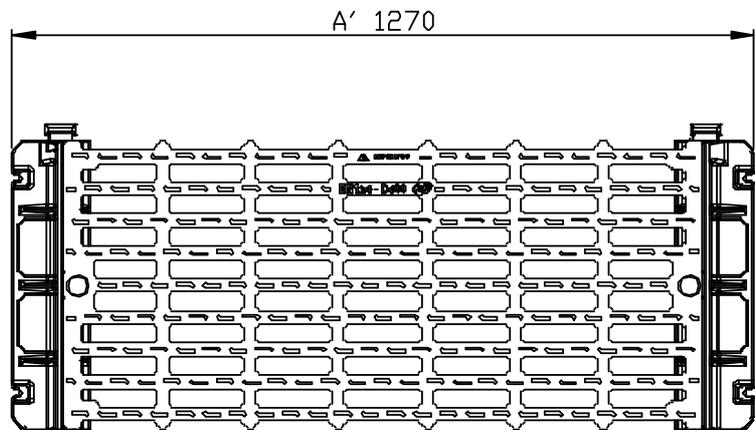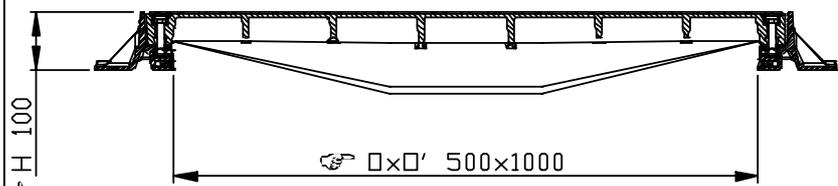

- (☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_528919
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 10.05.2012