

DISPOSITIVO DI CHIUSURA A TENUTA IDRAULICA

SINGLE SEAL ACCESS COVER & FRAME

SHCC

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato munito di 1 (2) foro - i cieco - hi con barretta trasversale per la manovra e telaio di ingombro, altezza ed apertura libera; inserire i valori del modello prescelto, munito di supporti elastici negli angoli, antirumore ed antivibrazione, in caucciù.

L'incastro del coperchio nel telaio, grazie alla opportuna sezione, crea un sifone che impedisce la risalita di odori.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci

luogo di installazione
plate of installation



Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori -
lower groups

certificazione
certification



caratteristiche - characteristics



guarnizione
elastica
cushioning
insert




tenuta
idraulica
single seal

opzioni - options



marcatura
personalizzata
customised
badging

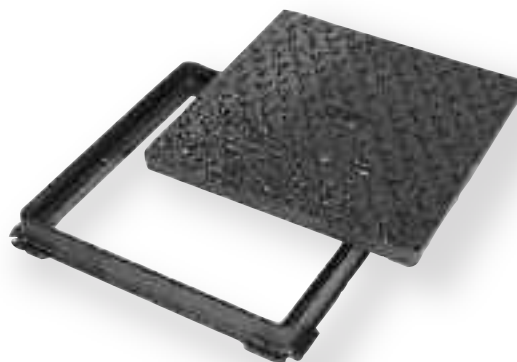

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Square single seal cover with 1 or 2 keyways dependent on size to allow removal by means of a hook or pick. Frame overall flange, clear opening, depth: insert dimensions of the selected product; provided with 4 rubber pads to prevent noise.

Positioning the cover on to the frame forms a continuous peripheral u - bend to prevent odours from escaping.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION


NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire

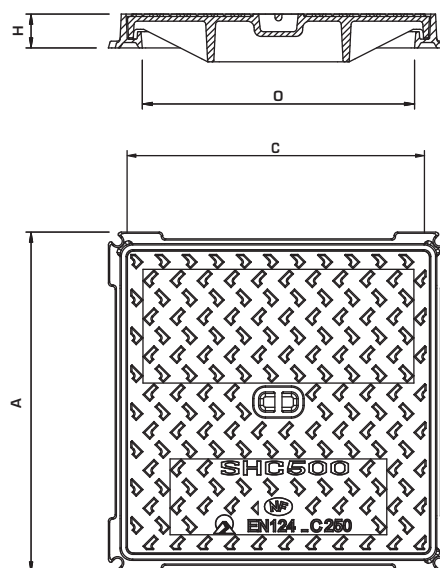

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	C x C' ø C'	coperchio cover	tot
SHC C 400	400 x 400	300 x 300	50	340 x 340	12	19
SHC C 500	500 x 500	400 x 400	50	440 x 440	19	28
SHC C 600	600 x 600	500 x 500	50	540 x 540	28	39
SHC C 700	700 x 700	600 x 600	50	640 x 640	39	52
SHC C 800	840 x 820	700 x 700	55	750 x 750	59	77



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

