



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

**CI450 EN124 C250 400KN
DECOR
GRIGLIA CONCAVA**

**Classe C250
EN124 : 1994**

**Ghisa EN GJS 500-
7
ISO 1083 / EN1563**

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
Resistenza alla rottura : ≥ 400 kN.
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :



- **Massa(e) :**
Della griglia : 23.6 Kg
Totale del dispositivo : 45.6 kg.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5$ N/mm².
- **Aspetto superficiale :**
Rilievo antisdrucciolo che favorisce la captazione del flusso d'acqua.
- **Tipo griglia :**
Griglia concava per canalizzazione.
☞ Superficie di scarico $\geq 30\%$: 1045 cm².
- **Tipo telaio :**
Telaio monoblocco di fusione.
Profondità di incastro : $e = 40$ mm.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.

OPERE CIVILI :

Telaio dotato di fori $\varnothing 25$ mm per giunzione, se necessario.

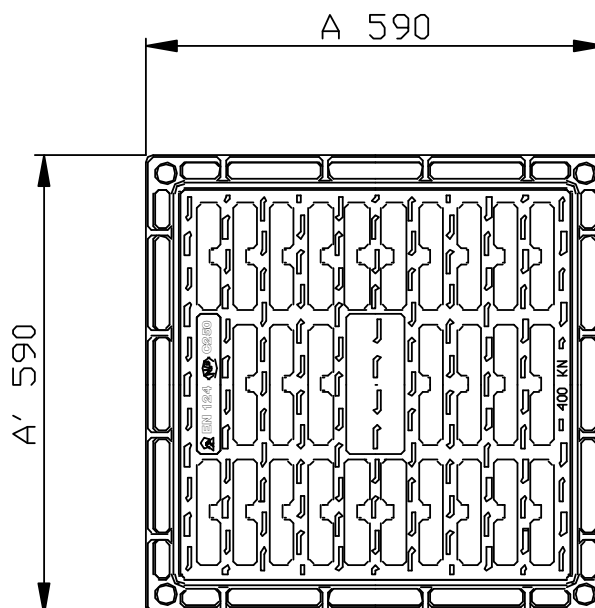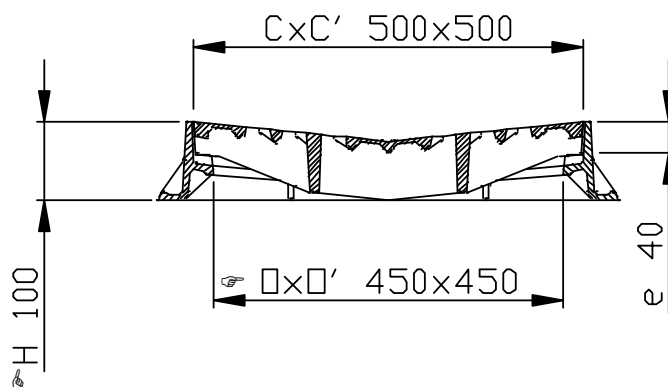

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
FT 518126
Data rev. : 19.03.2012
Edita il: 18.04.2012