



ej

**DISPOSITIVO DI CHIUSURA**

**HC400EC EN124 B125 NF**

**IDRAULICI QUADRATI HC**

**Classe B125  
EN124 : 1994**

**Ghisa  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563**

**CARATTERISTICHE :**

- **Materiale:**  
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**  
☞ 125 kN secondo EN 124.  
Luogo di installazione :  
Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- **Rivestimento :**  
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**  
Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



**PARTICOLARITA :**


- **Massa(e) :**  
Del coperchio : 8 Kg  
Totale del dispositivo : 21.3 kg.
- **Aspetto superficiale :**  
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Tipo coperchio :**  
Quadrato : 378 mm.
- **Tipo telaio :**  
☞ Sifone idraulico ≥ 6mm.  
Telaio monoblocco di fusione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**  
☞ p ≤ 7.5 N/mm<sup>2</sup>.

**MANOVRA :**

Il coperchio è provvisto di 1 o 2 fori per la manovra a mezzo di chiave, piccone o gancio.

**OPZIONE(I) :**

- **Marchiature :** consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento

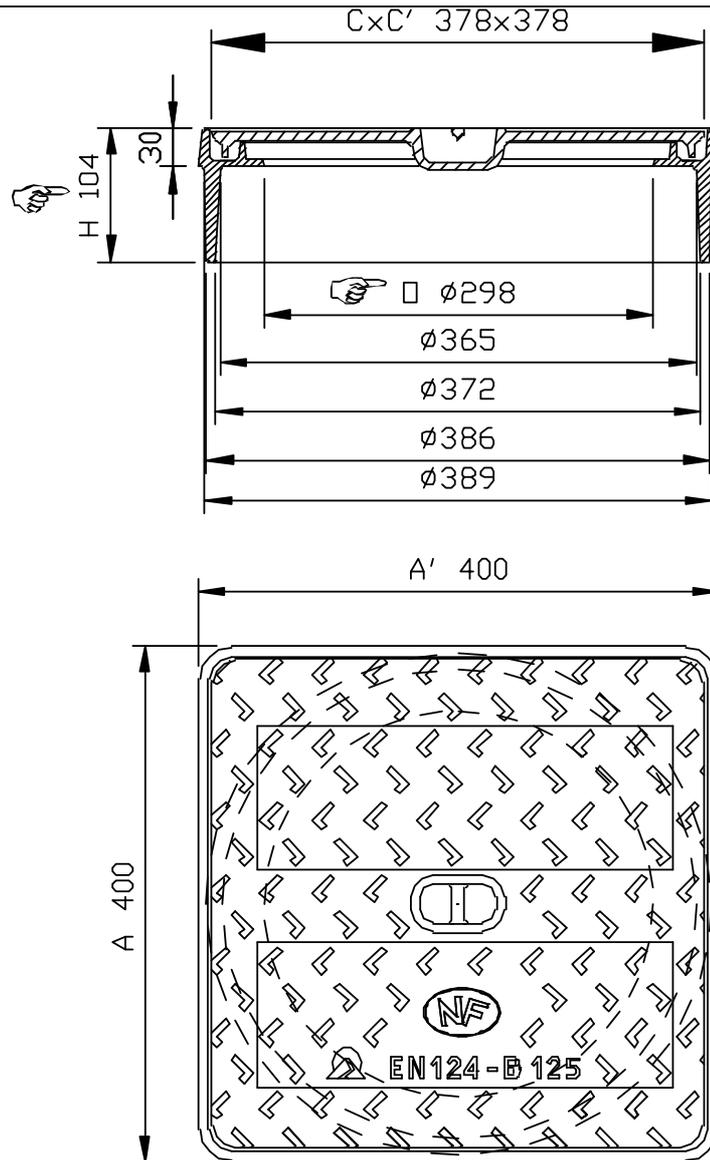

(☞) Caratteristiche certificate  
 - Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo  
 - Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso  
 - Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
**Proprietà della EJ EMEA**  
**Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione**

**EJ**  
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
 Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
 ejco.com

**N° Scheda :**  
**FT\_514794**  
**Data rev. : 02.04.2012**  
**Edita il: 18.04.2012**