



ej

DISPOSITIVO DI CHIUSURA

DT9S075075AV11

CHIUSINO STRADALE

**Classe F900
EN124 : 1994**

**Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563**

CARATTERISTICHE :

- Materiale:

☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.

- Forza di controllo :

☞ 900 kN secondo EN 124.

Luogo di installazione :

Gruppo 6 - Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti (e gruppi inferiori).

- Rivestimento :

Pittura nera idrosolubile.

- Certificazione Prodotto :

Marchio NF-VOIRIE

Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- Massa(e) :

Del coperchio : 67 Kg

Totale del dispositivo : 199 kg.

Tipo coperchio :

Angolo di apertura ≈ 110° circa.

- Aspetto superficiale :

Il totale bloccaggio dei coperchi è assicurato per accavallamento successivo sino al bloccaggio dell'ultimo al telaio con serratura.

Coperchio a rilievi anti-sdruciolio di tipo "4L" omologato.

- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:

Appoggio tripode.

Tipo telaio :

Rettangolare monoblocco per fusione.

Base di appoggio cava per ancoraggio rinforzato nel calcestruzzo (alle estremità sono presenti 4 luci per utilizzo di sistemi di ancoraggio meccanici, se necessario)

- Pressione di appoggio del telaio :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:

Assicurata dal sistema di bloccaggio.



☞ Profondità di incastro : 60 mm.

MANOVRA :

Chiusura per mezzo dei ganci a maniglia. (vedi istruzioni operative).

Bloccaggio antiritorno previene la chiusura accidentale.

La chiave del sistema di bloccaggio si usa anche per la manovra, dopo aver sbloccato il coperchio.

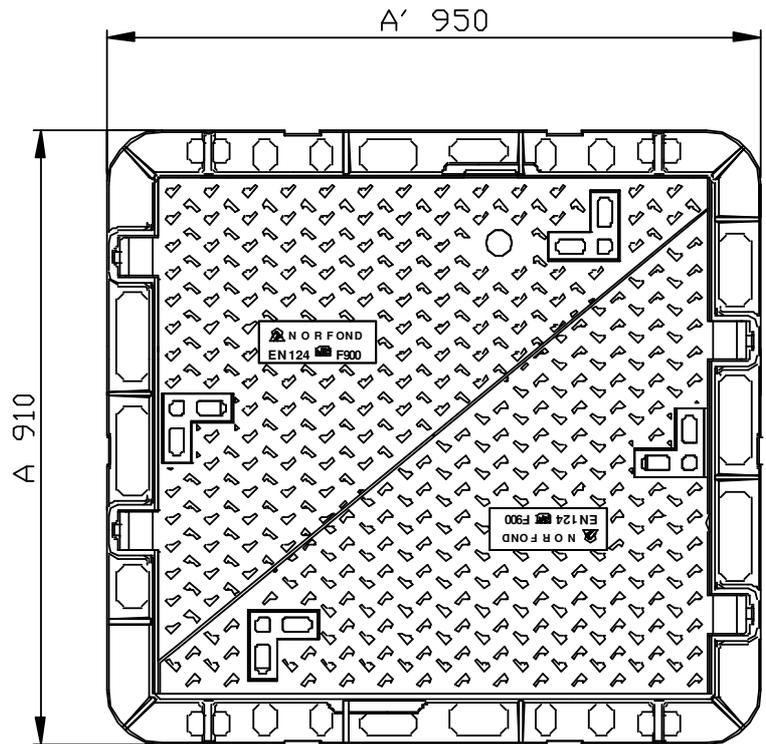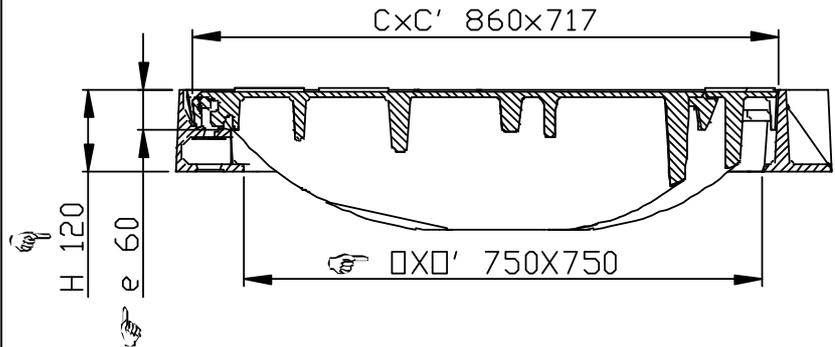

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

**Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione**

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibovillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda : FT_524116

Data rev. : 19.03.2012

Edita il: 10.05.2012