


DISPOSITIVO DI CHIUSURA ACCESS COVER & FRAME

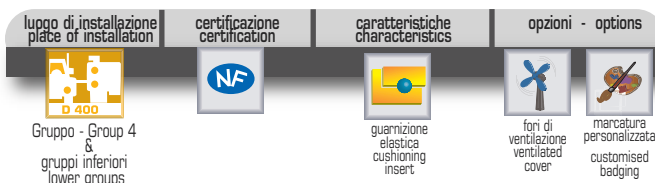

DUO™

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio di ingombro Ø 650 mm., munito di una guarnizione elastica in policloroprene antirumore ed antivibrazioni. Telaio quadrato di ingombro 850x850 mm. (telaio ottagonale inscritto in Ø 850 mm.) di altezza 100 mm. di apertura libera Ø 600 mm. ed equipaggiato di 4 fori per fissaggio sul pozzetto, se necessario.

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF


LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Fori di aerazione: precisare "VENT" nel ref.
- Marcature: Consultateci

*Vedere nota pag. 4 § 4.

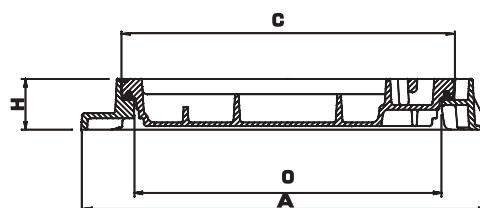

DESCRIPTION

Access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with standards ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Solid top cover Ø 650 mm overall flange, incorporating a chloroprene rubber cushioning insert to prevent vibration and noise (non - rock). Square frame. 850 x 850 mm overall flange (octagonal frame: Ø 850), 100 mm depth, Ø 600 mm clear opening; provided with 4 anchoring holes that can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Ventilation: "VENT" to be added to the reference
- Badging: please enquire

*See note page 4 § 4.



Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)	
	A x A' Ø A	O x O' Ø O	h	C x C' Ø C'	coperchio cover	tot
DUO O	850	600	100	650	58	88
coperchio a superficie antisdrucciolo in ghisa a telaio ottagonale - solid top cover and octagonal frame						
DUO C	850x850	600	100	650	58	99
coperchio a superficie antisdrucciolo in ghisa a telaio quadrato - solid top cover and square frame						
DUO AO*	850	600	100	650	48	78
telaio ottagonale e coperchio a riempimento calcestruzzo - recessed cover for concrete infill and octagonal frame						
DUO AC*	850x850	600	100	650	48	89
telaio quadrato e coperchio a riempimento calcestruzzo - recessed cover for concrete infill and square frame						



è un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

