

DISPOSITIVO DI CHIUSURA - CORONAMENTO A TENUTA IDRAULICA CON COPERCHIO ARTICOLATO - *SINGLE SEAL HINGED ACCESS* *COVER - GRATING & FRAME* **RBA - RBA 460 G MARGHERITA**

DESCRIZIONE

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica, composto da coperchio articolato e telaio speciale per montaggio diretto su tubazioni, in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.

CARATTERISTICHE

Coperchio circolare articolato e telaio, di forma quadrata apparente e apertura libera circolare, con gola idraulica per formare un sifone che impedisca la fuoriuscita di odori. Dimensioni; inserire i valori del modello prescelto.

- **RBA 320** predisposto per montaggio su tubo in PVC Ø 250 mm. Telaio con incavo per il sollevamento del coperchio.

- **RBA 360** predisposto per montaggio su tubo in PVC Ø 300 mm. Telaio con incavo per il sollevamento del coperchio.

- **RBA 460** predisposto per montaggio su tubo in PVC Ø 400 mm. Coperchio munito di una barretta per il sollevamento

- Griglia **MARGHERITA 460 G** per montaggio su tubo in PVC de 400mm de diametro. Superficie di scarico: 250cm²

RIVESTIMENTO

Vernice idrosolubile nera.

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

NF

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori.

OPZIONI

- Marcature: consultateci
- Installazione con guarnizione speciale (telaio - tubo) antintrusione

DESCRIPTION

Single seal hinged access cover and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500 - 7) and EN 1563.

Load classification C250 to EN 124 : 1994.

CHARACTERISTICS

Single seal solid top hinged odour resistant access cover and square frame designed to fit on to pipe system. Dimensions; insert the dimensions of the selected product.

- **RBA 320** - Designed to fit a 250 mm diameter exterior pipe. Incorporates nick to facilitate lifting.

- **RBA360** - Designed to fit a 300 mm diameter exterior pipe. Incorporates nick to facilitate lifting.

- **RBA 460** - Designed to fit a 400mm diameter exterior pipe. Incorporates keyway for handling.

- **RBA 460 Margherita** grating designed to fit a 400mm diameter exterior pipe. Waterway: 250cm²

COATING

Water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Group 3: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Badging: please enquire
- Special anti - intrusion seal

luogo di installazione
place of installation



Gruppo - Group 3
&
gruppi inferiori -
lower groups

certificazione
certification



caratteristiche
characteristics



tenuta
idraulica
single seal




Articolazione
hinged

opzioni
options



marcatura
personalizzata -
customised
badging

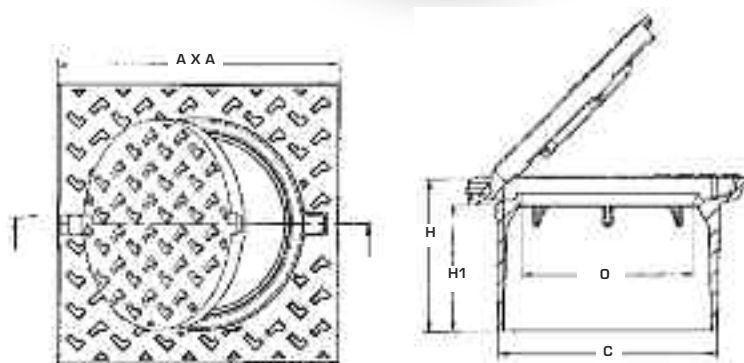

Ref.	Dimensioni - Dimensions (mm)				peso - weight (kg)		
	A x A' ø A	O x O' ø O	h	H1	C x C' ø C	coperchio - griglia cover - grating	tot
RBA 320	320 x 320	180	170	140	216	5	16,4
RBA 360	355 x 355	218	192	157	276	5	21,5
RBA 460	460 x 460	285	192	157	355	9,3	31
RBA 360 R	ø 400	ø 218	192	157	ø 264	5	21

cadre rond - circular frame

GRIGLIA - GRATING

RBA 460 MARGHERITA	460 x 460	285	192	157	344	9,5	32
--------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----



é un marchio registrato della EJ
EJ registered mark

